



**Bestelomschrijving**

AF 300/200i wit  
 AF 300/200i zwart  
 AF 300/200i aluminiumkleur

**Bestelnummer**

EL10519901  
 EL10519918  
 EL10519925

**EAN-nr.**

4015120519901  
 4015120519918  
 4015120519925



**Korte beschrijving:**

- Halogeenschijnwerper 300 Watt met ingebouwde bewegingsmelder met 200° detectiehoek voor het gemakkelijk schakelen van de verlichting
- Te programmeren via afstandsbediening, b.v. continulicht AAN/UIT en automatische inleesfunctie voor de actuele lichtwaarde
- Direct gebruiksklaar dankzij ingebouwd fabrieksprogramma
- Extra schakeluitgang
- Verstelbare schijnwerperkop en bewegingsmelder
- Regeling van de detectie en het bereik door verstelbaar kogelgewricht
- Voorkoming van bedieningsfouten door ingebouwde keuzeschakelaar voor testfunctie/automatische bediening
- Tijdsbesparende eenhandsmontage en probleemloze installatie door steeksokkel
- Dubbele membraan-kabelinvoer
- Twee kabelinvoeren, naar keuze van de boven-, onder- of achterzijde (zelfsluitende membranen)
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Beschermkap met bajonetsluiting voor insteелеlementen. Voorkomt onopzettelijk verstellen van parameters en beschermt tegen weersinvloeden
- Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire

**Technische gegevens:**

Netspanning 230 V ~, 50 Hz  
 Energieverbruik ca. 0,8 W  
 Voor lichtbronnen 150 - 300 W/R7s, 114 mm lengte (niet meegeleverd)

Detectiehoek 200°, sensor horizontaal draaibaar +/- 90°

Bereik ca. 12 m, bij een montagehoogte van 2,5 m

Aanpassing bereik mechanisch door de bol van de bewegingsmelder te verstellen, max. 80°

Instelmogelijkheden mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbediening Mobil-RCi-M (separaat bestellen)

Schakelvermogen 230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

Nalooptijd ca. 4 sec. - 10 min.

Lichtwaarde ca. 2 - 1000 Lux

Toegestane omgevingstemperatuur -20 °C...+40 °C

Dichtheidsklasse IP 44

Beschermklasse I

Keurmerk TÜV Süd

Montagemogelijkheden wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met accessoires mogelijk

Afmetingen ca. hoogte 225 mm x breedte 212 mm x diepte 177 mm

Kleur wit, overeenkomstig RAL 9010, zwart, overeenkomstig RAL 9005, aluminiumkleur

**accessoires**

- EL10520280 - AF hoeksteun wit
- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

**Opmerking:** afstandsbediening separaat bestellen.



**Bestelomschrijving**

AF 300/200i wit  
 AF 300/200i zwart  
 AF 300/200i aluminiumkleur

**Bestelnummer**


EL10519901  
 EL10519918  
 EL10519925

**EAN-nr.**

4015120519901  
 4015120519918  
 4015120519925



Maten in mm

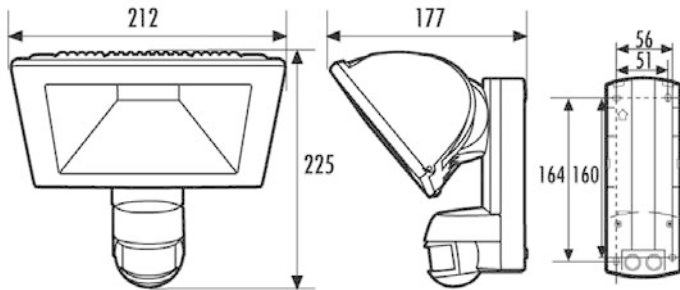


**Schakelschema**


Automatic-schijnwerpers

AF 150/200      AF 150/200i  
 AF 300/200      AF 300/200i  
 AF 500/200      AF 500/200i


AF 300/200i LED




Standaardmodus




Parallelschakeling van Automatic-schijnwerpers. Let op het max. schakelvermogen!




Standaardmodus met extra continuïchtfunctie via externe schakelaar.



Standaardmodus met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.



Standaardmodus met extra aansluiting van externe apparatuur.



Extra aansluitmogelijkheid voor andere armaturen zonder bewegingsmelder.

www.esylux.com