




Bestelomschrijving	Bestelnummer	EAN-nr.
AF 300/200i LED 5K wit	EL10520907	4015120520907
AF 300/200i LED 5K zwart	EL10520914	4015120520914
AF 300/200i LED 5K aluminiumkleur	EL10520921	4015120520921

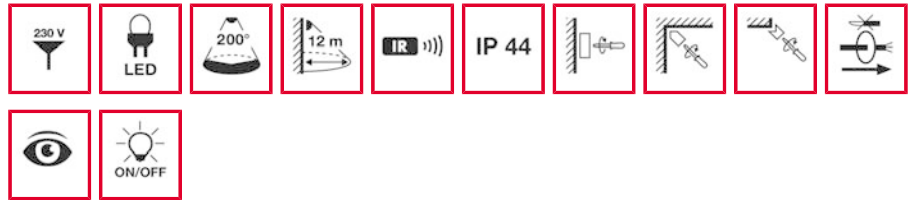

Korte beschrijving:

- Wandschijnwerper in aluminium behuizing met 8 LED's (24 watt) en ingebouwde bewegingsmelder met 200° detectiehoek voor het gemakkelijk schakelen van de verlichting
- **Lichtkleur ca. 5000 K wit**
- Te programmeren via afstandsbediening, bijv. continulicht AAN/UIT en automatische inleesfunctie voor de actuele lichtwaarde
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar
- Extra schakeluitgang
- Verstelbare schijnwerperkop en bewegingsmelder
- Regeling van de detectie en het bereik door verstelbaar kogelgewricht
- Voorkoming van bedieningsfouten door ingebouwde keuzeschakelaar voor testfunctie/automatische modus
- Snel en eenvoudig te monteren dankzij eenhandsmontage met steeksokkel
- Dubbele membraan-kabelinvoer
- Twee kabelinvoeren, naar keuze van de boven-, onder- of achterzijde (zelfsluitende membranen)
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Beschermkap met bajonetsluiting voor insteелеlementen. Voorkomt het per ongeluk wijzigen van parameters en beschermt tegen weersinvloeden
- Speciale hoeksteun voor binnen- en buitenhoekmontage als accessoire

Technische gegevens:

Netspanning	230 V ~, 50 Hz
Voor lichtbronnen	8 x LED (24 W) inclusief
Lichtkleur	ca. 5000 K (wit)
Detectiehoek	200°, sensor horizontaal draaibaar +/- 90°
Bereik	ca. 12 m, bij een montagehoogte van 2,5 m
Aanpassing bereik	mechanisch door de bol van de bewegingsmelder te verstellen, max. 80°
Instelmogelijkheden	mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbediening Mobil-RCi-M (separaat bestellen)
Schakelvermogen	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Nalooptijd	ca. 4 sec. - 10 min.
Lichtwaarde	ca. 2 - 1000 Lux
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Dichtheidsklasse	IP 44
Beschermklasse	I
Keurmerk	TÜV Süd
Montagemogelijkheden	wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met accessoires mogelijk
Afmetingen ca.	hoogte 225 mm x breedte 212 mm x diepte 177 mm
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010, zwart, overeenkomstig RAL 9005, aluminiumkleur

accessoires

- EL10520280 - AF hoeksteun wit
- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart

Opmerking: afstandsbediening separaat bestellen.



Bestelomschrijving

AF 300/200i LED 5K wit
 AF 300/200i LED 5K zwart
 AF 300/200i LED 5K aluminiumkleur

Bestelnummer


EL10520907
 EL10520914
 EL10520921

EAN-nr.

4015120520907
 4015120520914
 4015120520921



Maten in mm

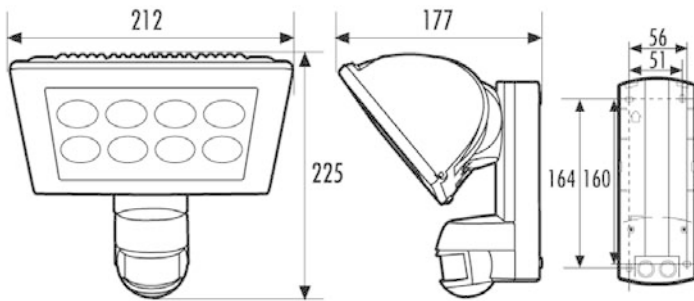


Schakelschema


Automatic-schijnwerpers

AF 150/200 AF 150/200i
 AF 300/200 AF 300/200i
 AF 500/200 AF 500/200i


AF 300/200i LED




Standaardmodus




Parallelschakeling van Automatic-schijnwerpers. Let op het max. schakelvermogen!




Standaardmodus met extra continuïchtfunctie via externe schakelaar.



Standaardmodus met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.



Standaardmodus met extra aansluiting van externe apparatuur.



Extra aansluitmogelijkheid voor andere armaturen zonder bewegingsmelder.

www.esylux.com