



Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i LED 5K weiss	EL10520907	4015120520907
AF 300/200i LED 5K schwarz	EL10520914	4015120520914
AF 300/200i LED 5K Edelstahl-Optik	EL10520921	4015120520921



Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt) und integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- **Lichtfarbe ca. 5000 K weiss**
- Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft
- Zusätzlicher Schaltausgang
- Strahlerkopf und Bewegungsmelder vielseitig verstellbar
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik
- Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/Automatikbetrieb
- Einhand-Stecksockelmontage für eine schnelle und einfache Montage
- Doppelte Membran-Leitungseinführung
- Zwei Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane)
- Beiliegende Steckklemme zum Durch-Verdrahten des Schutzleiters
- Schutzkappe mit Bajonettverschluss für Einstellelemente. Verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter und schützt vor Witterungseinflüssen
- Spezialsockel für Innen- und Ausseneckmontage als Zubehör

Technische Daten:

Netzspannung	230 V ~, 50 Hz
Für Leuchtmittel	8 x LED (24 W) inklusive
Erfassungsbereich	200°, Sensor horizontal drehbar +/- 90°
Reichweite	ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Reichweitenanpassung	mechanisch durch Neigen der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80°
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienung Mobil-RCi-M (separat bestellen)
Schaltleistung	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	ca. 4 Sek. - 10 Min.
Lichtwert	ca. 2 - 1000 Lux
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Prüfzeichen	TÜV Süd
Montageart	Wandmontage, Innen- und Ausseneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 225 mm x Breite 212 mm x Tiefe 177 mm
Farbvarianten	weiss, ähnlich RAL 9010, schwarz, ähnlich RAL 9005, Edelstahl-Optik

Zubehör

- EL10520280 - AF Ecksöckel weiss
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber

Hinweis: Fernbedienung bitte separat bestellen.



Bestellbezeichnung

AF 300/200i LED 5K weiss
 AF 300/200i LED 5K schwarz
 AF 300/200i LED 5K Edelstahl-Optik

Bestellnummer


EL10520907
 EL10520914
 EL10520921

EAN Code

4015120520907
 4015120520914
 4015120520921



Masse in mm

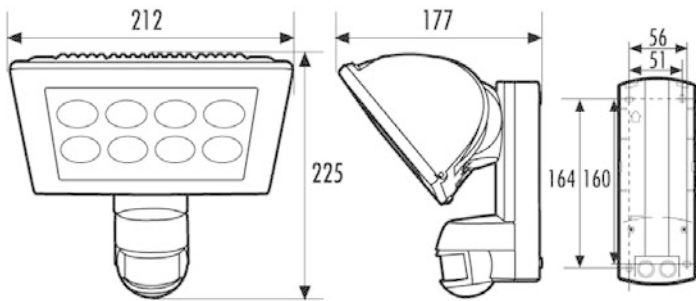


Schaltplan


Automatic-Strahler

AF 150/200 AF 150/200i
 AF 300/200 AF 300/200i
 AF 500/200 AF 500/200i


AF 300/200i LED




Standardbetrieb

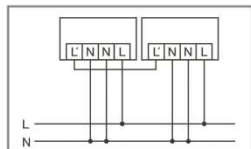


Parallelschaltung von Automatic-Strahlern, max. Schaltleistung beachten!




Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.



Standardbetrieb mit zusätzlichem Anschluss von externen Lasten.

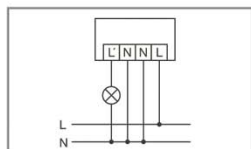

Zusätzliche Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten ohne Bewegungsmelder.

www.esylux.com