

MINI-SENSORER PD-C/MD-C-SERIEN

Sensorer til enhver brug!

ESYLUX•



SIMPELTHEN BEDRE – MINI-SENSORERNE TIL ENHVER BRUG!

Uanset om det drejer sig om tilstedeværelses- eller bevægelsessensorer, om indbygning i loft eller væg er mini-sensorerne fra ESYLUX takket være deres usædvanlig lille størrelse og den innovative teknik multitalenter til mange forskellige anvendelser.

Med denne nyskabelse er det lykkedes udviklingsteamet fra ESYLUX at integrere både powerboxen og sensordelen i den kompakte konstruktion. Takket være den nye, universelle ESYLUX klemmeteknik kan mini-sensorerne hurtigt monteres.



SIMPELTHEN MILJØVENLIGE

ESYLUX har udviklet helt nye teknologier og realiseret dem i mini-sensorerne.

For eksempel er det lykkedes at reducere udstyrets egetforbrug med næsten 90%. Behovsorienteret – og dermed optimal – styring af belysningen med ESYLUX tilstedeværelses- og bevægelsessensorer sørger for en energibesparelse på op til 70%.


Det reducerer en bygnings driftsudgifter væsentligt, reducerer dermed CO₂-emissionen og yder således et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelsen.



Hightech med minimale pladskrav

Mini-sensorerne – små, diskrete og funktionelle


- **Integreret fabriksprogram, klar til brug med det samme**
- **Kundespecifik tilpasning via fjernbetjening med den nye "blue mode" teknologi:**
Visualisering af programmeringsmodus med blå LED Ibrugtagning/programmering uden tilkoblet belastning – det øger lyskildens og relæets levetid
- **Produktvarianter: Tænd/sluk og dæmpning**
Tilstedeværelsessensorer PD-C...6 - 12 mini = tænd/sluk
Tilstedeværelsessensorer PD-C...8 + 12 mini DIM = dæmpning
Udvidelse af detekteringsvinklen med tilslutning af en slave: PD-C...8 + 12 mini slave (op til 10 sensorer)
Bevægelsessensorer MD-C...6 - 12 mini = tænd/sluk
- **Reduktion af egetforbrug med 90%**
Minimalt egetforbrug – kun 0,2 W
- **16 A højtydende relæ med wolfram-kontakt (version ...8 + 12 mini)**
Specielt til omskiftning af kapacitive laster som f. eks. ballaster, parallelkompenserede lysstofrør, kompakt-lystofrør, energisparepærer osv.
- **Slutbrugerfjernbetjening Mobil-RCi-M**
TÆND/SLUK + dæmpning af lys
Indlæsning af den aktuelle lysværdi

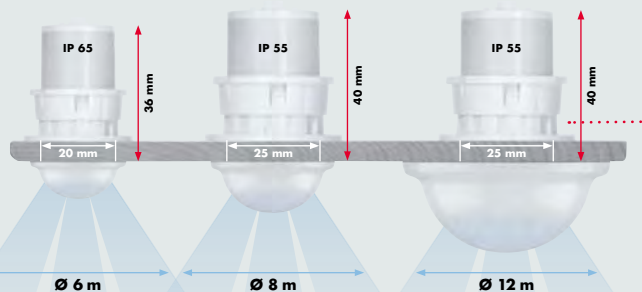

Ny, universel
ESYLUX-klemteknik til
hurtig indbygning!


Monteringsvarianter

Indbygning i nedsænkede lofter, indbyggede skabe, udvendige underlag og PL-dåser




Med vedlagte klemring

Indbygning i lukkede, nedsænkede lofter




Med vedlagte fjederklemmer

Kompatibel med mærkeafbrydere til indbygning i væg med ESYLUX tangent IP 20-DKLL




Med vedlagte klemring (...6 mini)

Indbygning i lamper




Med vedlagte klemring (...6 mini)

Indbygning i loftspots



Med spot-adapter (tilbehør)


Monteringshullets størrelse




...6 mini, ...8 + 12 mini

Detekteringsvinkler

Loftsmontage




PD-C360i/6 mini




MD-C360i/6 mini

Vægmontering




PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini




PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini

Loftsmontage




PD-C360i/8 mini, ...DIM, ...slave




MD-C360i/8 mini


Loftsmontage



PD-C360i/12 mini, ...DIM, ...slave



MD-C360i/12 mini

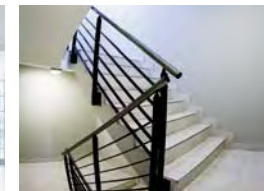



PD-C360i/6 mini tilstedeværelsessensor til indbygning
230 V AC 50 - 60 Hz
690 W/3 A [cos φ = 1], 345 VA/1,5 A [cos φ = 0,5]
Kapacitiv last/ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 30 A/20 ms
EAN-nummer 4015120425868



4 015 120 4 258 68

MD-C360i/6 mini bevægelsessensor til indbygning
230 V AC 50 - 60 Hz
690 W/3 A [cos φ = 1], 345 VA/1,5 A [cos φ = 0,5]
Kapacitiv last/ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 30 A/20 ms
EAN-nummer 4015120425851



4 015 120 4 258 51



PD-C360i/8 mini tilstedeværelsessensor til indbygning
230 V AC 50 Hz (16 A relæ)
2300 W/10 A [cos φ = 1], 1150 VA/5 A [cos φ = 0,5]
Kapacitiv last/ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 450 A/200 μs
EAN-nummer 4015120426025



4 015 120 4 260 25

PD-C360i/8 mini DIM tilstedeværelsessensor til indbygning
230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A [cos φ = 1],
1150 VA/5 A [cos φ = 0,5], kapacitiv last/ballaster – maks.
tilkoblingsstrøm 450 A/200 μs, interface 1 - 10 V =/10 mA
EAN-nummer 4015120426049



4 015 120 4 260 49

PD-C360/8 mini slave tilstedeværelsessensor til indbygning
Tilslutning til PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini,
PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM
EAN-nummer 4015120426063



4 015 120 4 260 63

MD-C360i/8 mini bevægelsessensor til indbygning
230 V AC 50 Hz (16 A relæ)
2300 W/10 A [cos φ = 1], 1150 VA/5 A [cos φ = 0,5]
Kapacitiv last/ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 450 A/200 μs
EAN-nummer 4015120426001



4 015 120 4 260 01



PD-C360i/12 mini tilstedeværelsessensor til indbygning
230 V AC 50 Hz (16 A relæ)
2300 W/10 A [cos φ = 1], 1150 VA/5 A [cos φ = 0,5]
Kapacitiv last/ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 450 A/200 μs
EAN-nummer 4015120426032



4 015 120 4 260 32

PD-C360i/12 mini DIM tilstedeværelsessensor til indbygning
230 V AC 50 Hz (16 A relæ), 2300 W/10 A [cos φ = 1],
1150 VA/5 A [cos φ = 0,5], kapacitiv last/ballaster – maks.
tilkoblingsstrøm 450 A/200 μs, interface 1 - 10 V =/10 mA
EAN-nummer 4015120426056



4 015 120 4 260 56

PD-C360/12 mini slave tilstedeværelsessensor til indbygning
Tilslutning til PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini,
PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM
EAN-nummer 4015120426070



4 015 120 4 260 70

MD-C360i/12 mini bevægelsessensor til indbygning
230 V AC 50 Hz (16 A relæ)
2300 W/10 A [cos φ = 1], 1150 VA/5 A [cos φ = 0,5]
Kapacitiv last/ballaster – maks. tilkoblingsstrøm 450 A/200 μs
EAN-nummer 4015120426018



4 015 120 4 260 18



Mobil-PDI/MDi servicefjernbetjening
til PD-C360i/6 mini, PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini,
MD-C360i/6 mini, MD-C360i/8 mini, MD-C360i/12 mini
EAN-nummer 4015120425509



4 015 120 4 255 09



Mobil-PDI/plus servicefjernbetjening
til PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM
EAN-nummer 4015120425530



4 015 120 4 255 30



Mobil-RCi-M slutbrugerfjernbetjening
til alle PD-C/MD-C mini-sensorer
EAN-nummer 4015120016011



4 015 120 0 160 11



Spot-adapter 51/20 indbygning i loftspots
til PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini
EAN-nummer 4015120426384



4 015 120 4 263 84



Spot-adapter 51/25 indbygning i loftspots
til PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM,
PD-C360i/12 mini DIM, PD-C360/8 mini slave,
PD-C360/12 mini slave, MD-C360i/8 mini, MD-C360i/12 mini
EAN-nummer 4015120426391



4 015 120 4 263 91



ILR-230V strambegrænsningsmodul
til beskyttelse af relækontakten
til PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini
EAN-nummer 4015120426353



4 015 120 4 263 53



SRM-230V relæ-modul
til udvidelse af belastningen
til PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini
EAN-nummer 4015120426346



4 015 120 4 263 46



Tangent IP 20-DKLLK
Kompatibel med mærkeafbrydere til indbygning i væg
til PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini
EAN-nummer 4015120425967, hvid



4 015 120 4 259 67



Tangent IP 20-DKLLK
Kompatibel med mærkeafbrydere til indbygning i væg
til PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini
EAN-nummer 4015120425981, lysegrå



4 015 120 4 259 81



Tangent IP 20-DKLLK
Kompatibel med mærkeafbrydere til indbygning i væg
til PD-C360i/6 mini, MD-C360i/6 mini
EAN-nummer 4015120425974, sort



4 015 120 4 259 74



ESYLUX•

ESYLUX Danmark ApS

Birkemosevej 9 A

6000 Kolding

Tlf.: 76 72 90 90

Fax: 76 72 90 91

E-mail: info@esylux.dk

www.esylux.dk

www.esylux.com

