



DECENTRALE LED-NOODVERLICHTING SERIE SLE/SLF

Maximale veiligheid en lange levensduur dankzij geavanceerde LED-techniek


ESYLUX•



Planningshulp

Decentrale noodverlichting serie SLE/SLF

Afstandstekening (vluchtweg/gangbreedte 2 m)

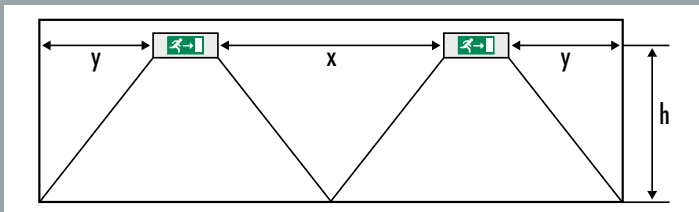

h = montagehoogte y = afstand aan het eind van een rij lampen
x = afstand tussen de lampen

Hulptabel voor het bepalen van de afstand wand/verlichting en verlichting/verlichting bij 1 Lux gebruikswaarde conform EN 1838.

Type noodverlichting	Afstand	Wandmontage horizontaal – montagehoogte (h)		Plafondmontage dwars op vluchtweg – montagehoogte (h)	
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m
SLE/SLF met pictogram	x	6,00 m	6,00 m	3,30 m	3,30 m
	y	2,80 m	2,80 m	2,70 m	2,70 m

ESYLUX DECENTRALE LED-NOOD-VERLICHTING SERIE SLE/SLF...

WIJST DE WEG

De decentrale LED-noodverlichtingsarmaturen uit de serie SLE/SLF bieden oplossingen voor het markeren en verlichten van vluchtwegen.

Geavanceerde LED-techniek biedt een veel langere levensduur. Dure vervanging van lichtbronnen is overbodig en de onderhoudsintervallen worden aanzienlijk verlengd.

Ook in geval van continuschakeling biedt de LED-techniek een maximale energiebesparing.


Lichtverdelingscurve op www.esylux.com



BESPAAR KOSTEN VOOR INSTALLATIE
EN ONDERHOUD...

SERVICE-AFSTANDSBEDIENING MOBIL-SLI

Voor het activeren van de wettelijk voorgeschreven
controlefunctie met afstandsbediening, dus zonder gereedschap
of kabels, comfortabel vanaf de grond.

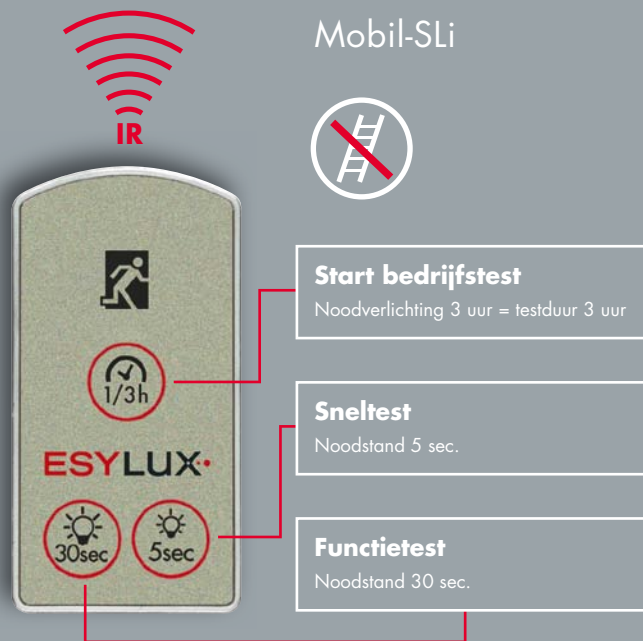

Maximale veiligheid en lange levensduur dankzij geavanceerde LED-techniek volgens EN 60598-2-22



Leesaafstand
volgens EN 1838
SLE = 24 m, SLF = 30 m

Energiezuinige LEDs met lange levensduur
verlengen de onderhoudsintervallen
(ca. 80.000 uur = 9 jaar)

1 Lux gebruikswaarde
volgens EN 1838

Lichtstroom bij accuvoeding
100%

Brandtijd
3 uur

Continu- en standby-schakeling

Aansluiting voor afstandsschakelaar voor het uitschakelen van de noodverlichtingsfunctie

Automatische functietest en zelfcontrole
testresultaten worden weergegeven door middel van gekleurde LEDs (groen/rood)

Montageset met geavanceerde insteektechniek
voor het snel en eenvoudig vastklikken van de lamphouder
(inclusief elektrische aansluiting)

Houder voor pictogram
geleverd inclusief 8 pictogramvellen

Hoogwaardige NiMH-accu
met lange levensduur

Behuizing van UV-bestendig polycarbonaat (PC)
kleur: wit, overeenkomstig RAL 9010


Dichtheidsklasse/beschermklasse
IP 54/II

Extra high-power LEDs
voor verlichting van de vluchtweg volgens EN 1838


Afstandsbediening Mobil-SLi
voor het activeren van de wettelijk voorgeschreven controlefunctie met een druk op de knop zonder gereedschap of kabel, of handmatig met testknop

Montagevarianten

Wandmontage




Plafondmontage




Wandsteunmontage

met accessoires



Pendelmontage

met accessoires



Decentrale noodverlichting serie SLE

SLE LEDi SC-BNL wandmontage

(inclusief zelfcontrole en
SLE-BNL pictogrammen 1)
B 245 x H 147 x D 67 mm
Art.nr. EN10060021
EAN-nr. 4015120060021



SLE LEDi SC-BNL plafondmontage

(inclusief zelfcontrole en
SLE-BNL pictogrammen 1)
B 245 x H 138 x D 67 mm
Art.nr. EN10060038
EAN-nr. 4015120060038



Decentrale noodverlichting serie SLF

SLF LEDi SC-BNL wandmontage

(inclusief zelfcontrole en
SLF-BNL pictogrammen 1)
B 306 x H 184 x D 75 mm
Art.nr. EN10060120
EAN-nr. 4015120060120



SLF LEDi SC-BNL plafondmontage

(inclusief zelfcontrole en
SLF-BNL pictogrammen 1)
B 306 x H 170 x D 72 mm
Art.nr. EN10060137
EAN-nr. 4015120060137



Accessoires SLE/SLF

SLE wandsteun

(voor SLE LEDi SC-BNL plafondmontage)
Art.nr. EN10060304
EAN-nr. 4015120060304




SLF wandsteun

(voor SLF LEDi SC-BNL plafondmontage)
Art.nr. EN10060311
EAN-nr. 4015120060311



SLE/SLF pendelset

(voor SLE LEDi SC-BNL plafondmontage
en SLF LEDi SC-BNL plafondmontage)
Art.nr. EN10060328
EAN-nr. 4015120060328



SLE beschermkorf 100

(voor wandmontage)
Art.nr. EN10017995
EAN-nr. 4015120017995



SLF beschermkorf 100

(voor wandmontage)
Art.nr. EN10017971
EAN-nr. 4015120017971



SLE beschermkorf 180

(voor plafondmontage)
Art.nr. EN10017988
EAN-nr. 4015120017988



SLA/SLF beschermkorf 220

(voor plafondmontage)
Art.nr. EN10017858
EAN-nr. 4015120017858



Accessoires SLE/SLF

SLE-BNL pictogrammen 1

(bestaande uit 8 pictogrammen)
Art.nr. EN10060687
EAN-nr. 4015120060687



SLE-BNL pictogrammen 2

(bestaande uit 4 pictogrammen)
Art.nr. EN10060694
EAN-nr. 4015120060694



SLF-BNL pictogrammen 1

(bestaande uit 8 pictogrammen)
Art.nr. EN10061080
EAN-nr. 4015120061080



SLF-BNL pictogrammen 2

(bestaande uit 4 pictogrammen)
Art.nr. EN10061097
EAN-nr. 4015120061097



Mobil-SLi

Art.nr. EN10017704
EAN-nr. 4015120017704



ESYLUX.

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht
Postbus 51, 3360 AB Sliedrecht
Tel.: 0184.647000
Fax: 0184.647070
e-mail: info@esylux.nl
www.esylux.nl