


Bestelomschrijving
PD-C360i/8 KNX wit

Bestelnummer
EP10425806

EAN-nr.
4015120425806

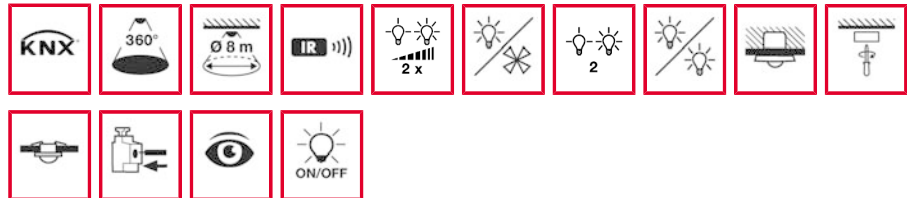

Korte beschrijving:

- **KNX** aanwezigheidsensor voor plafondbouw met 360° detectiehoek en een bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m) **voor standaardtoepassingen**
- Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten
- Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software)
- Handmatig, tijdelijk schakelen/dimmen met eindgebruiker-afstandsbediening
- Communicatieobjecten (volledige lijst met communicatieobjecten op www.esylux.com)
 - Constante lichtregeling of schakelen
 - Verwarming, ventilatie en airco (HVAC)
 - Blokkering voor verwarming, ventilatie en airco (HVAC)
 - Uitgang lichtwaarde (2 bytes)
 - Statusmelding
 - Aanwezigheidsuitgang HVAC (verwarming, ventilatie, airco)
 - Te gebruiken als master of slave
 - KNX-schakelaarsturing voor verlichtingskanalen
 - Vol- of halfautomatisch
 - Oriëntatieverlichting met keuze uit 2 lichtwaarden 10 % - 50 %
 - Testmodus
 - Correctiefactor voor ruimteverlichting
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Opbouw of plafondbouw met accessoires mogelijk
- Afdakraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver)
- Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker

Technische gegevens:

Busspanning	24 V = via KNX systeem
Stroomopname	10 mA
Detectiehoek	360°
Bereik	ca. 8 m diameter, bij een montagehoogte van 3 m
Instelmogelijkheden	op afstand te bedienen m.b.v. ETS-software, tijdelijk elektronisch d.m.v. infrarood-afstandsbediening Mobil-PDi/User (separaat te bestellen)
Lichtkanaal	c1 + c2 schakelen/dimmen, instelling c2 ten opzichte van c1 (-50 % tot +50 %)
Nalooptijd	gedeactiveerd/30 sec. - 30 min.
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	gedeactiveerd/ca. 1- 2000 Lux
Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/10 - 50 %, keuze uit 2 waarden
Nalooptijd oriëntatieverlichting	alleen bij continu schakeling/1 min. - 250 min.
Uitgang	aanwezigheid
Inschakelvertraging	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd	gedeactiveerd/10 sec./1 min. - 60 min.
KNX-ingang	handmatige lichtregeling, blokkeringen, reset, slave
KNX-uitgang	aanwezigheid, status, lichtwaarde, HLK
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Dichtheidsklasse	IP 20 semi-inbouwuitvoering, IP 20/ IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondbouw (inbouwset separaat bestellen)
Beschermklasse	II
Levering	inclusief lensmasker
Montagemogelijkheden	plafondmontage
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 38 mm, Ø 108 mm
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

accessoires

- EM10425547 - Mobil-PDi/User zilver/groenmetallic
- EM10425608 - Beschermkorf 180/90 wit
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondbouwset-C wit
- EP10425936 - Afdekset-C360/8 zilver
- EP10426995 - X-REMOTE afstandsbediening zwart


Opmerking: afstandsbediening separaat bestellen.

Opmerking: de productdatabase en applicatie kunnen zijn gratis te downloaden via onze website www.esylux.com.

Bestelomschrijving
PD-C360i/8 KNX wit

Bestelnummer
EP10425806

EAN-nr.
4015120425806

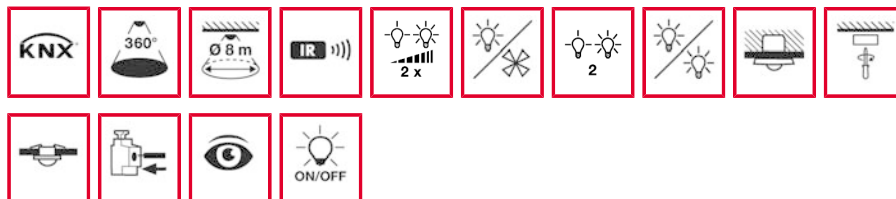

Maten in mm

