


Designação para encomendas  
AF S 300 LED 5K branco

Nº de artigo  
EL10520808

Código EAN  
4015120520808



### Descrição breve

- Projector de parede em caixa de alumínio com 8 LEDs (24 W)
- **Cor da luz aprox. 5000 K, branco**
- Duas guias de membrana para cabos
- Guias para cabos, opcionalmente do lado de cima, em baixo ou atrás (membranas auto-vedantes)
- Suporte especial para montagem nos cantos e esquinas disponível como acessório

### Características técnicas:

Tensão da rede	230 V CA, 50 Hz
Para lâmpada	8 x LED (24 W) (incluídos)
Cor da luz	aprox. 5000 K (branco)
Temperatura admissível	-25 °C...+40 °C
Índice de protecção	IP 44
Classe de protecção	I
Tipo de montagem	montagem em parede, montagem em cantos e esquinas possível com acessórios
Medidas aprox.	altura 159 mm x largura 212 mm x profundidade 177 mm
Cor	branco, semelhante RAL 9010, preto, semelhante RAL 9005, aparência de aço inoxidável


### Acessórios

- EL10519406 - AF S Suporte de canto branco


Designação para encomendas  
AF S 300 LED 5K branco

Nº de artigo  
EL10520808

Código EAN  
4015120520808



Medidas em mm

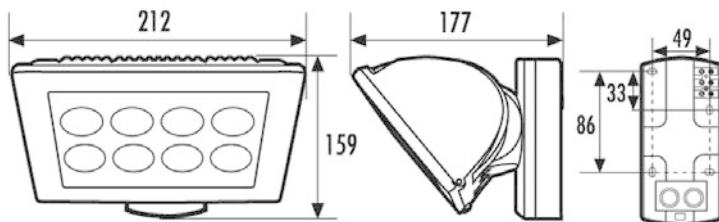

Esquema de ligações

Candeeiros

AL Estocolmo

AL Gotemburgo

AL Londres

AL Lisboa

AL Amsterdão



Projectores

AF S 150

AF S 300

AF S 500

AF S 300 LED



Modo de operação normal com botão para ligar/desligar.

www.esylux.com