

NYHET:
Inläsning av
momentant ljusvärde
med fjärrkontroll!



För en energibesparande belysning:

SKYMNINGSRELÄER

- **NYHET: CDSi-A/N16AX**
- Bryteffekt 16 A (alla belastningar), fjärrmanövrerat
- **NYHET: CDSi-A/N**
- Bryteffekt 10 A, fjärrmanövrerat


Permanent belysning
under 12 h via PÅ/AV knapp

Test av ljuskälla
via PÅ/AV knapp

Automatisk funktion för inläsning
av aktuellt ljusvärde

- **CDS-A/N**
- Bryteffekt 10 A
- **CDS-A/T**
- Bryteffekt 10 A, med inbyggd tidströmsställare
- **CDS-E**
- Bryteffekt 5 A, för eftermontering i utomhusarmaturer
eller fördelningsdosor





SKYMNINGSRELÄ

ESYLUX CDSi-A/N + CDSi-A/N16AX



NYHET:
fjärrstyrd!


- **NYHET:** fjärrmanövrerat med Mobil-RCi-M (tillbehör):
- **CDSi-A/N:** bryteffekt 10 A
- **CDSi-A/N16AX:** bryteffekt 16 A (alla belastningar)
- Idealiskt för en energibesparande nyinstallation
- Optimalt även för eftermontering av befintliga belysningsanläggningar
- **Flera fördelar som övertygar:**
 - Potentialfri reläkontakt (CDSi-A/N)
 - Fördröjning av till- och fränkoppling ca 60 sek.
- Ljuskälla: 1 - 300 lux med potentiometer, 1 - 1000 lux med fjärrkontroll, ändring av kopplingströskeln med jumper
- Oförslorbara skruvar i rostfritt stål
- Bryteffekt **CDSi-A/N:** 230 V ~ 50 Hz, 2300 W/10 A (cos φ = 1), 1150 VA/5 A (cos φ = 0,5), 12/24 V =/5 A
- Bryteffekt **CDSi-A/N16AX:** 230 V ~ 50 Hz 16 AX, 3600 W/16 A (cos φ = 1), 3600 VA/16 A (cos φ = 0,5)

PRODUKT- OCH MONTERINGSFÖRDELAR!

Fjärrkontroll


Mobil-RCi-M (tillbehör)

- Automatisk funktion för inläsning av aktuellt ljusvärde
- Test av ljuskälla via PÅ/AV knapp
- Permanent belysning under 12 h via PÅ/AV knapp

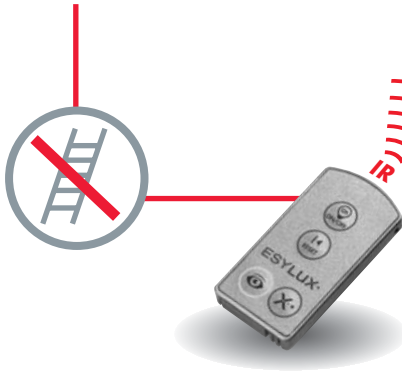

Lysdiod med 3 färger
Visning av drifttillståndet

Gamla och nya är kompatibla med varandra
tack vare utbytbar modul

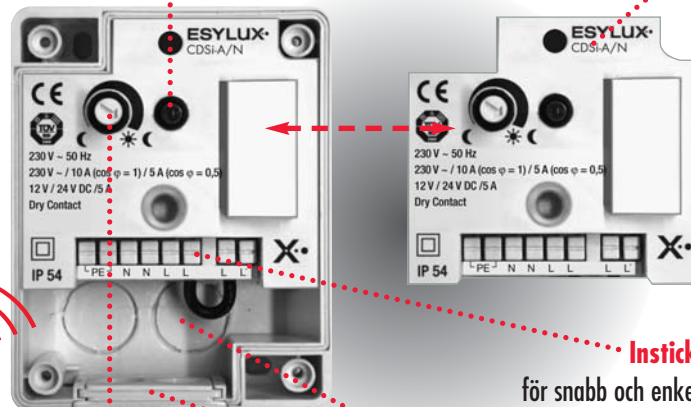

Potentiometer
för inställning av ljusvärdet utifrån

Insticksklämmor
för snabb och enkel montering

Dubbel kabelgenomföring
och stort kopplingsutrymme

Beställningskod

Färg

Best.nr

E.nr



CDSi-A/N

vit, liknande RAL 9010

ED10016608

1903382

CDSi-A/N

brun, liknande RAL 8017

ED10016615

1903383



CDSi-A/N16AX

vit, liknande RAL 9010

ED10016660

1903384




Mobil-RCi-M

silver

EM10016011

1903313



ESYLUX CDS-A/N + CDS-A/T

- **CDS-A/N:** bryteffekt 10 A
- **CDS-A/T:** bryteffekt 10 A, med inbyggd tidströmställare för ytterligare energi- och kostnadsbesparing
- Idealiskt för en energibesparande nyinstallation
- Optimalt även för eftermontering av befintliga belysningsanläggningar
- **Flera fördelar som övertygar:**
 - Potentialfri reläkontakt
 - Fördrojning av till- och fränkoppling ca 60 sek.
 - Ljuskvärde: 5 - 300 Lux


- Oförlörlbara skruvar i rostfritt stål
- Bryteffekt: 230 V ~ 50 Hz, 10 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,5), 12/24 V =/5 A



PRODUKT- OCH MONTERINGSFÖRDELAR!

Inställningshjälp med lysdiod


Gamla och nya är kompatibla med varandra
tack vare utbytbar modul

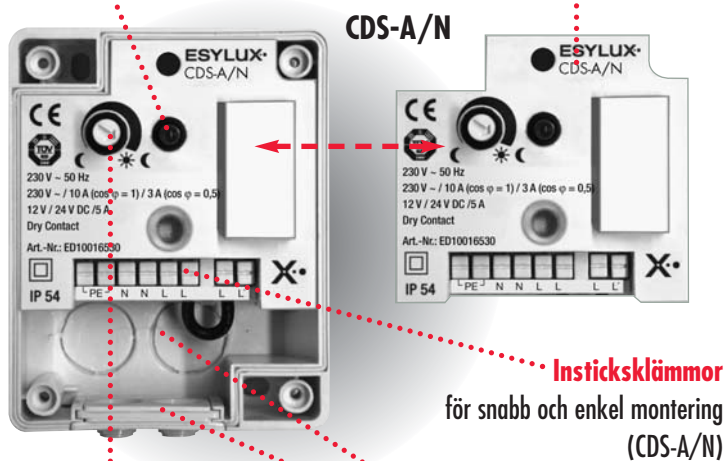

Potentiometer
för inställning av ljuskvärde utifrån

Insticksklämmor
för snabb och enkel montering (CDS-A/N)

Dubbel kabelgenomföring
och stort kopplingsutrymme

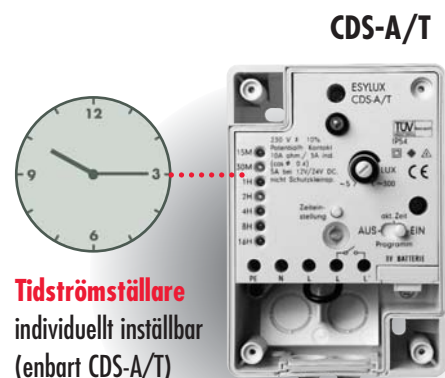

Tidströmställare
individuellt inställbar (enbart CDS-A/T)

Beställningskod

Färg

Best.nr

E.nr



CDS-A/N

vit, liknande RAL 9010

ED10016530

1903301

CDS-A/N

brun, liknande RAL 8017

ED10016547

1904268




CDS-A/T

vit, liknande RAL 9010

RK39500010040

1903381



SKYMNINGSRELÄ

ESYLUX CDS-E



- För eftermontering i utomhusarmaturer eller fördelningsdosor
- Optimalt även för eftermontering av befintliga belysningsanläggningar
- Flexibel användning tack vare extremt litet format
Mått:
höjd 26 mm,
bredd 50 mm,
längd 24 mm
- Hög bryteffekt ESL och PL upp till 26 watt


• Flera fördelar som övertygar:

- Fördröjning av till- och fränkoppling ca 60 sek.
- Bryteffekt: 230 V ~ 50 Hz,
1000 W/5 A ($\cos \varphi = 1$),
500 VA/2,5 A ($\cos \varphi = 0,5$),
Lågenergilampor max. 26 W
- Ljuskvärde: 5 - 300 Lux

PRODUKT- OCH MONTERINGSFÖRDELAR!

Enkel montering och säker fastsättning

med extra
monteringskenor
och medföljande fästskudde



Litet format


ger flexibel användning, figuren visar
apparaten i normal storlek

Inställningshjälp med lysdiod

Potentiometer

för inställning av ljuskvärdet

Ljussensor

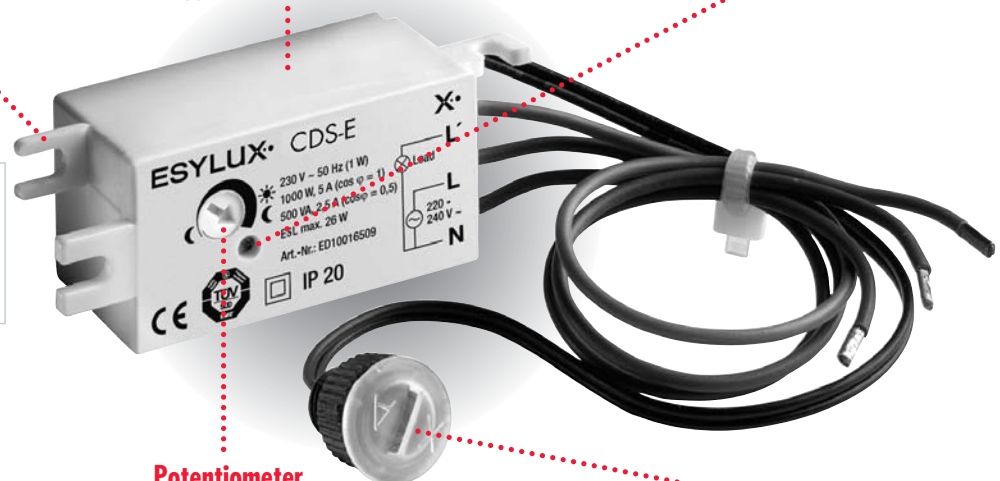

Beställningskod

Färg

Best.nr

E.nr



CDS-E

vit, liknande RAL 9010

ED10016509

1903300

ESYLUX

Vi skickar gärna dig vår katalog, beställ den på telefon 0470-85300, fax 0470-85353 eller på info@esylux.se

ESYLUX AB • Annavägen 12 B • 35246 Växjö
Tel. 0470.85300 • Fax 0470.85353 • e-mail: info@esylux.se • www.esylux.se

www.esylux.se

