

NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger



VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

90% energi- och kostnadsbesparing!

Din aktiva insats för en sund miljö!

ESYLUX•



ESYLUX VÄGGSTRÅLKASTARE MED LED SERIE AFi LED OCH AF S LED

FRAMTIDENS BELYSNING I ELEGANT DESIGN

Med hjälp av LED-väggstrålkastarna kan du åstadkomma en god belysning av stora ytor, samtidigt som du sparar en mängd energi.

Den nyaste LED-tekniken sörjer nämligen för optimal, energisnål belysning utan motstycke. Tack vare modellerna med rörelsedetektor, som endast vid behov till- och frånkopplar belysningen automatiskt, är det möjligt att reducera energiåtgången ytterligare.

Olika färgvarianter gör att strålkastarna passar till alla byggnadsstilar.

Denna strålkastarserie erbjuder dessutom elegant design.

Begynnande skymning

Skymning

Mörker

DET ÄR DU SOM BESTÄMMER NÄR LJUSET
SKA TÄNDAS HEMMA HOS DIG...

DEN MOBILA STRÖMBRYTAREN

Tack vare fjärrkontrollen Mobil-RCi-M behöver du inte montera någon strömbrytare, t.ex. på terrassen eller vid entrén.

Med fjärrkontrollen väljer du lätt och smidigt mellan "LJUS PÅ" och "LJUS AV".

Skymningsvärdet kan du ändra helt efter tycke och smak med en snabb och enkel knapptryckning.

Fjärrkontroll för följande ESYLUX modell:

- AF 300/200i LED



Mobil-RCi-M

Permanent ljus PÅ/AV i
max. 12 timmar

Med knapptryckning
programmerar du
snabbt och enkelt från
vilken skymning ljuset
ska tillkopplas

PRODUKT- OCH MONTERINGSFÖRDELAR!

ESYLUX väggstrålkastare – energisnål belysning för säkerhet och komfort med den nyaste LED-tekniken



ESYLUX serie AFi LED och AF S LED

- AF S 300 LED strålkastare utan rörelsedetektor, även för utökning av belysningen i kombination med AF 300/200i LED
- AF 300/200i LED strålkastare med fjärrstyrd rörelsedetektor
- CREE High-Power LED
- Med temperaturövervakning och keramiskt substrat till LED för optimal värmeavledning
- För användning under extrema utomhusförhållanden ned till -25 °C
- Väggmontering, med tillbehör även för montering i inner- resp. ytterhörn
- Alla skruvar är av rostfritt stål

LED ljuskälla
8 x LED (24 W) ingår, hög ljuseffekt (motsvarar ungefär ljuseffekten hos en 300 W halogenstrålkastare) med låg energiförbrukning och lång livslängd
NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger (vit och varmvit)

Många olika inställningsmöjligheter för strålkastaren och rörelsedetektorn (serie AFi LED) möjliggör optimal anpassning efter de aktuella förhållandena helt utan verktyg


Färger
vit, svart och rostfritt stållook

Serie AFi LED:
Anslutningsbar rörelsedetektor med 200° bevakningsområde, ytterligare energi- besparing med behovsstyrd till-/frånkoppling

Fjärrkontroll (Mobil-RCi-M)
- Permanent ljus PÅ/AV i max. 12 timmar
- Inläsning av momentant skymningsvärde



Ljusfördelningskurva AF S 300 LED 5K
Ladda ned på www.esylux.com

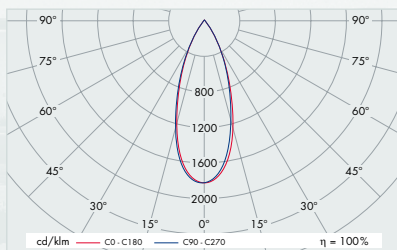

Snabb montering och enkel installation. Två kabelnömföringar med självtätande membran (välj mellan placering upptill, nedtill eller på baksidan)

Exempel avskrivningsberäkning

Mer än 90% lägre kostnader med LED-teknik



LED 24 W

≈



Halogen 300 W

- Livslängd LED 60.000 tim. – motsvarar 20,5 år vid 8 tim./dag
- Byte av ljuskälla för LED faller bort
- Strömförbrukning LED (inklusive egenförbrukning) 25 W x 60.000 tim. = 1.500 kWh ä 1,081 SEK = 1.621,50 SEK
- Driftskostnader LED 1.621,50 SEK
- Livslängd halogen 1.500 tim.
- Byte av ljuskälla halogen 300 W 40 x halogen ä 220,00 SEK = 8.800,00 SEK (inklusive monteringskostnader)
- Strömförbrukning halogen 300 W x 60.000 tim. = 18.000 kWh ä 1,081 SEK = 19.458,00 SEK
- Driftskostnader halogen 28.258,00 SEK (inklusive byte av ljuskälla)

Driftskostnader halogenstrålkastare (inklusive byte av ljuskälla) 28.258,00 SEK
Driftskostnader LED-strålkastare = 1.621,50 SEK
Besparing av driftskostnader vid 8 tim. drift per dag (= 20,5 år) 26.636,50 SEK

Driftskostnadsbesparingen motsvarar 26.636,50 SEK/20,5 år = 1.300,00 SEK/år
(Amortering efter ca 3,2 år)

Ytterligare besparingar kan göras med behovsstyrd till-/frånkoppling vid användning av AF 300/200i LED med rörelsedetektor.

Användningsområden



LED-väggstrålkastare med rörelsedetektor

AF 300/200i LED 5K*

vit 77 650 63

AF 300/200i LED 3K* **NYHET**

vit 77 688 97



AF 300/200i LED 5K*

svart 77 650 64

AF 300/200i LED 3K* **NYHET**

svart 77 688 98



AF 300/200i LED 5K*

rostfritt stål-look 77 650 65

AF 300/200i LED 3K* **NYHET**

rostfritt stål-look 77 688 99



*fjärrstyrd med Mobil-RCi-M, tillbehör

LED-väggstrålkastare

AF S 300 LED 5K

vit 77 650 60

AF S 300 LED 3K **NYHET**

vit 77 688 91



AF S 300 LED 5K

svart 77 650 61

AF S 300 LED 3K **NYHET**

svart 77 688 93



AF S 300 LED 5K

rostfritt stål-look 77 650 62

AF S 300 LED 3K **NYHET**

rostfritt stål-look 77 688 95



5K = vit, ca 5000 K (Kelvin)
3K = varmvit, ca 3000 K (Kelvin)

Tillbehör

Mobil-RCi-M

(för väggstrålkastare AF 300/200i LED 5K och AF 300/200i LED 3K)

silver 19 033 13



AF hörnsöcket

(för montering i inner- resp. ytterhörn)

vit 77 683 72

svart 77 683 73

rostfritt stål-look 77 650 24



AF S hörnsöcket

(för montering i inner- resp. ytterhörn)

vit 77 650 09

svart 77 650 10

rostfritt stål-look 77 650 11



ESYLUX

ESYLUX Sverige AB

Annavägen 12 B
352 46 Växjö
Tel.: 0470 - 853 00
Fax: 0470 - 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

www.esylux.se

