



LED-NÖDBELYSNINGAR MED BATTERIBACKUP SERIE SLE/SLF

Maximal säkerhet och lång livslängd med den nyaste LED-tekniken!


ESYLUX•



Projekteringshjälp

Nödbelysningar med batteribackup serie SLE/SLF

Avståndsdigram (utrymningsväg/gångbredd 2 m)

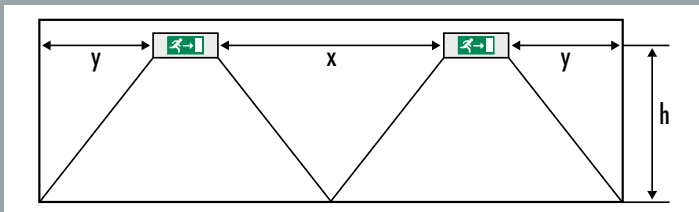

h = monteringshöjd
 y = räckvidd vid slutet av en serie belysningsarmaturer
 x = räckvidd mellan belysningsarmaturerna

Hjälpstabell för bestämning av avstånd vägg/armatur och armatur/armatur för att uppfylla bruksvärdet 1 lux enligt normen EN 1838.

Typ av nödbelysning	Avstånd	Horisontell väggmontering – monteringshöjd (h)		Takmontering tvärs över utrymningsvägen – monteringshöjd (h)	
		h = 2,50 m	h = 3,00 m	h = 2,50 m	h = 3,00 m
SLE/SLF med piktogram	x	6,00 m	6,00 m	3,30 m	3,30 m
	y	2,80 m	2,80 m	2,70 m	2,70 m

ESYLUX LED-NÖDBELYSNINGAR MED BATTERIBACKUP SERIE SLE/SLF...

VISAR DIG ALLTID VÄGEN

LED-nödbelysningarna med batteribackup i serien SLE/SLF erbjuder lösningar för utmärkning och belysning av utrymningsvägar.

Tack vare den nyaste LED-tekniken ökar livslängden avsevärt. Du slipper dyra byten av ljuskällor och förlänger därmed underhållsintervallerna betydligt.

LED-tekniken gör det även möjligt att spara stora mängder energi vid daglig drift.


Ljufördelningskurva på www.esylux.com



MINSKA KOSTNADERNA FÖR BÅDE
INSTALLATION OCH UNDERHÅLL...

SERVICEFJÄRRKONTROLL MOBIL-SLi

För aktivering av den enligt lag föreskrivna övervaknings-
funktionen med fjärrkontroll från golvet helt utan verktyg
eller steg.

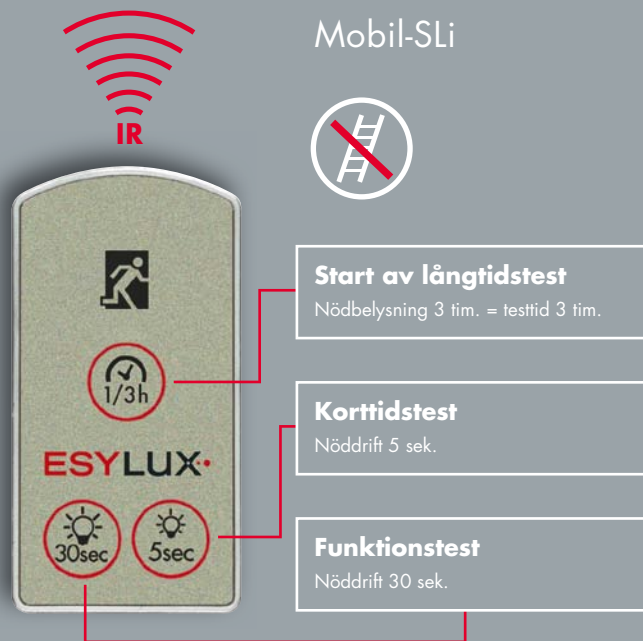

Maximal säkerhet och lång livslängd med den nyaste LED-tekniken enligt EN 60598-2-22

Identifieringsavstånd
enligt EN 1838
SLE = 24 m, SLF = 30 m

Energisnåla LED med lång livslängd
förlänger underhållsintervallerna
(ca 80.000 tim. = 9 år)

1 lux bruksvärde
enligt EN 1838

Ljusflöde vid batteridrift
100%

Brinntid för nödbelysning
3 tim.

Permanent- och beredskapsläge

Fjärrstyrningsanslutning för fränkoppling av nödljusfunktionen

Automatisk funktionskontroll och självövervakning
visning av testresultatet med färgade LED (gröna/röda)

Monteringsset med den nyaste anslutningstekniken
gör det möjligt att snabbt och enkelt haka i samt lösa fast belysningsarmaturen (inklusive den elektriska anslutningen)

Extra High Power-LED
för belysning av utrymningsvägen enligt EN 1838



Piktogramhållare med piktogram
8 iläggbara piktogramfolier medföljer

Högkvalitativa NiMH-batterier
med lång livslängd


Hölje av UV-beständigt polykarbonat (PC)
färg: vit, liknade RAL 9010

Kapslingsklass/skyddsklass
IP 54/II


Fjärrkontroll Mobil-SLI
för aktivering av den enligt lag föreskrivna övervakningsfunktionen med en enkel knapptryckning utan verktyg och stege eller manuellt via testknapp

Monteringsätt

Väggmontering




Utanpåliggande takmontering




Väggarmmontering

med tillbehör



Pendelmontering

med tillbehör



Nödbelysningar med batteribackup serie SLE

SLE LEDi SC-BNL väggmontering

(inklusive självövervakning och
SLE-BNL piktogramsats 1)
B 245 x H 147 x D 67 mm
E.nr 73 509 20
EAN-nr 4015120060021



SLE LEDi SC-BNL utanpåliggande takmontering

(inklusive självövervakning och
SLE-BNL piktogramsats 1)
B 245 x H 138 x D 67 mm
E.nr 73 509 21
EAN-nr 4015120060038



Nödbelysningar med batteribackup serie SLF

SLF LEDi SC-BNL väggmontering

(inklusive självövervakning och
SLF-BNL piktogramsats 1)
B 306 x H 184 x D 75 mm
E.nr 73 509 22
EAN-nr 4015120060120



SLF LEDi SC-BNL utanpåliggande takmontering

(inklusive självövervakning och
SLF-BNL piktogramsats 1)
B 306 x H 170 x D 72 mm
E.nr 73 509 23
EAN-nr 4015120060137



Tillbehör SLE/SLF

SLE väggarm

(för SLE LEDi SC-BNL utanpåliggande takmontering)
E.nr 73 509 24
EAN-nr 4015120060304




SLF väggarm

(för SLE LEDi SC-BNL utanpåliggande takmontering)
E.nr 73 509 25
EAN-nr 4015120060311




SLE/SLF pendelsats

(för SLE LEDi SC-BNL utanpåliggande takmontering
och SLF LEDi SC-BNL utanpåliggande takmontering)
E.nr 73 509 26
EAN-nr 4015120060328



SLE skyddskorg 100

(för väggmontering)
E.nr 73 509 33
EAN-nr 4015120017995



SLF skyddskorg 100

(för väggmontering)
E.nr 73 509 31
EAN-nr 4015120017971



SLE skyddskorg 180

(för takmontering)
E.nr 73 509 32
EAN-nr 4015120017988



SLA/SLF skyddskorg 220

(för takmontering)
E.nr 73 505 81
EAN-nr 4015120017858



Tillbehör SLE/SLF

SLE-BNL piktogramsats 1

(bestående av 8 piktogram)
E.nr 73 509 27
EAN-nr 4015120060687



2x



2x



SLE-BNL piktogramsats 2

(bestående av 4 piktogram)
E.nr 73 509 28
EAN-nr 4015120060694



SLF-BNL piktogramsats 1

(bestående av 8 piktogram)
E.nr 73 509 29
EAN-nr 4015120061080



2x



2x



SLF-BNL piktogramsats 2

(bestående av 4 piktogram)
E.nr 73 509 30
EAN-nr 4015120061097



Mobil-SLi

E.nr 73 504 86
EAN-nr 4015120017704



ESYLUX

ESYLUX Sverige AB

Annavägen 12 B
352 46 Växjö
Tel.: 0470 - 853 00
Fax: 0470 - 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

www.esylux.se

