

AANWEZIGHEIDSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS | NL
SERIE FLAT

ESYLUX

NIEUW! MET PLUG-AND-PLAY-
MELDERS

FLAT PAKT HET **ESY** AAN MET VLAK DESIGN EN DE HOOGSTE PRESTATIES

DE AANWEZIGHEIDSENSOREN
EN BEWEGINGSMELDERS VAN
DE SERIE FLAT



PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl

PERFECT VLAK

6 MILLIMETER: EFFICIËNTIE HEEFT NIET MEER HOOGTE NODIG

Met de aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders van de FLAT-serie is er ook aan de vormgeving van de ruimte gedacht: De behuizing en lenzen zijn dusdanig afgevlakt dat voor een discreet uiterlijk een plafondopbouwhoogte van slechts 6 mm nodig is. Daarnaast passen de heldere lijnen ook perfect in een stijlvolle architectonische vormgeving. Er worden dus geen grenzen gesteld aan de planningsvrijheid.

Wie daarnaast op zoek is naar een eersteklas designcollectie, vindt bij de uiterst vlakke FLAT-melders altijd de perfecte keuze. Ze zijn in de kleuren wit en zwart leverbaar, alsmede in ronde en hoekige uitvoering. Voor nog meer designvrijheid kan als accessoire een hoogwaardig glasoppervlak worden gekozen – en voor een bijzonder eenvoudige installatie zijn er varianten met plug-and-play-aansluiting beschikbaar!



AUTOMATISCH EFFICIËNT

EFFICIËNT AUTOMATISEREN BESPAART KOSTEN

De FLAT-sensoren besparen niet alleen op hoogte, maar ook op kosten: ze zorgen ervoor dat de verlichting alleen daar wordt ingezet waar daadwerkelijk iemand aanwezig is. Hierdoor wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd. De eendelige sensoren zijn bovendien eenvoudig te installeren, en door de duurzame kwaliteit vraagt deze automatiseringsoplossing weinig onderhoud.

MINIMALE INBOUWDIEPTE EN OPBOUWHOOGTE

De aanwezigheidsensoren en bewegingsmelders van de serie FLAT zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in binnenruimten en zelfs in de nabijheid van deuren: dankzij de minimale opbouwhoogte van slechts 6 mm. Dankzij de geringe hoogte van de powerbox ontstaat een inbouwdiepte van slechts 24 mm, zo blijft er genoeg ruimte over voor een snelle, probleemloze bedrading.

KRACHTIGE POSITIEBEPALING

Ondanks de vlakke lens laat de FLAT ook bij het bepalen van de positie de beste prestaties zien: Het bereik van de passieve infraroodsensor bedraagt bij een installatiehoogte van 2,5 tot 3 m gemiddeld meer dan 8 m bij een detectiehoek van 360°. Zo kan met slechts één melder een grote werkomgeving met diverse soorten bewegingen worden gedetecteerd.

Meerdere melders kunnen eenvoudig parallel worden geschakeld voor een nog groter bereik met insteekklemmen met doorbedradingsoptie - ook bij master-slave-bedrijf. De nalooptijd kan flexibel en gemakkelijk via de infraroodafstandsbediening worden ingesteld - of via de ESY-Pen en de ESY-App.

DRIE DETECTIEHOEKEN VOOR OPTIMALE RUIMTEDETECTIE

Werkbereik tot 4 m Ø

- Uiterst nauwkeurige detectie van kleine bewegingen (bij aanwezigheidsensoren)
- Ideaal voor werkplekken

Loopzone frontaal tot 6 m Ø

- Detectiegebied van loopbewegingen
- In elke richting
- Ideaal voor het gebied tussen bureaus

Loopzone dwars tot 8 m Ø

- Detectie van loopbewegingen haaks op de melder
- Ideaal voor randgebieden in de kantoorruimte



**STRALINGSVRIJE PIR-SENSOREN
ZONDER ELEKTROSMOG**

OOK QUA INBOUW ZEER VEELZIJDIG

In wit zijn de ronde FLAT-melders bovendien ook als FLAT LARGE (104 mm Ø) voor grotere inbouwdozen beschikbaar, bieden ze met de bijpassende opbouwdoos C IP20 nog een montageoptie - en de FLAT MOUNTING SET IP20 FM maakt inbouw bij alle varianten gemakkelijker!



FLAT MOUNTING SET IP20 FM



COMPACT MOUNTING BOX



PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE met
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH




360°
Detectiehoek



8 m
Bereik



0 - 240 min
Nalooptijd

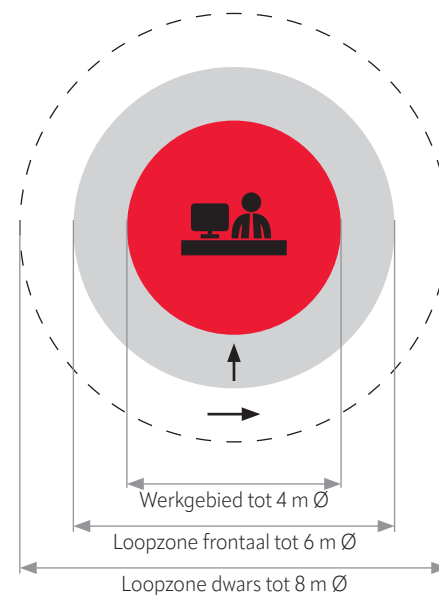

PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA



PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S

AANSLUITEN. BESPAREN. KLAAR.

In tijden van drukte en tekorten aan vakkrachten worden tijdsbesparende oplossingen voor de elektrische installatie steeds belangrijker. De serie FLAT biedt daarom ook aanwezigheidsensoren en bewegingsmelders met WINSTA-stekkerverbinding van WAGO. Voor meer energie-efficiëntie via plug-and-play en een even veilige als foutloze installatie.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Eenvoudige en veilige plug-and-play-installatie
- Foutloos door kleurcodes en mechanische codering
- Ook uitvoerbaar door medewerkers zonder specifieke opleiding
- Hoge flexibiliteit bij ombouw
- Beproeft ESYLUX-kwaliteitssensoriek

EENVOUDIG MET DALI

De industriestandaard DALI staat voor een eenvoudige planning en installatie en zorgt met name bij LED-verlichting voor optimale regeling en dimmen. De serie FLAT biedt hiervoor aanwezigheidsensoren met een eenvoudige broadcast-modus zonder adressering, waarvan de detectiehoek door master-slave-combinaties altijd kan worden uitgebreid. Daarnaast maakt de DALI-actuator van ESYLUX het schakelen van conventionele verbruikers mogelijk – zoals de ventilatie!


DALI-2 VOOR MERKONAFHANKELIJKE INTEROPERABILITEIT

De verdere ontwikkeling naar DALI-2 garandeert bovendien de merkonafhankelijke interoperabiliteit van apparaten, waardoor projectontwikkelaars een oplossing met best-in-class-apparaten kunnen samenstellen. Daarom heeft ESYLUX de BMS-aanwezigheidsensoren van de serie FLAT voor gebouwbeheersystemen ontwikkeld: Met bewegings-, lichtsensortechniek en impulsgeveringang zijn de belangrijkste invoerapparaten in slechts één behuizing ondergebracht.


UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Ook verkrijgbaar als set inclusief DALI-bus-voeding (bijvoorbeeld PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET)
- DALI-broadcast voor eenvoudige inbedrijfname, zelfstandig instellen van de parameters van de EVSA's
- Uitbreiding van het detectiebereik door middel van master-slave-configuratie
- HVAC-besturing met DALI-actuator van ESYLUX
- Ingang voor conventionele 230V-pulsschakelaars
- BMS-aanwezigheidsensoren voor DALI-2 voor gebruik in gebouwbeheersystemen

BROADCAST-LICHTSTURING MET DALI-AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN DALI-ACTUATOR

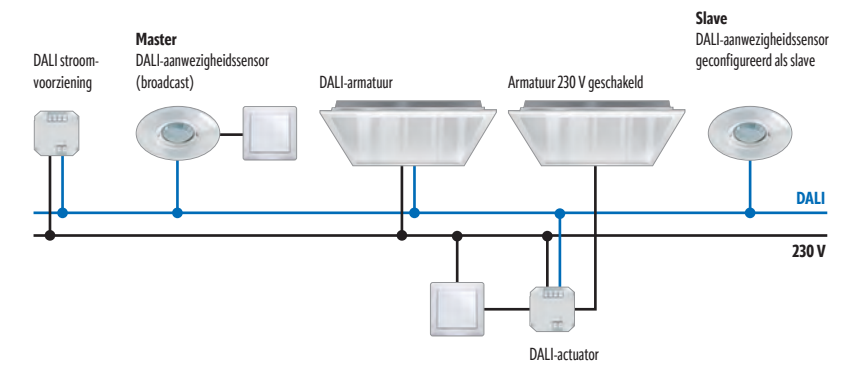

REGELING VAN INDIVIDUELE GROEPEN MET DALI-2-AANWEZIGHEIDSSENSOREN

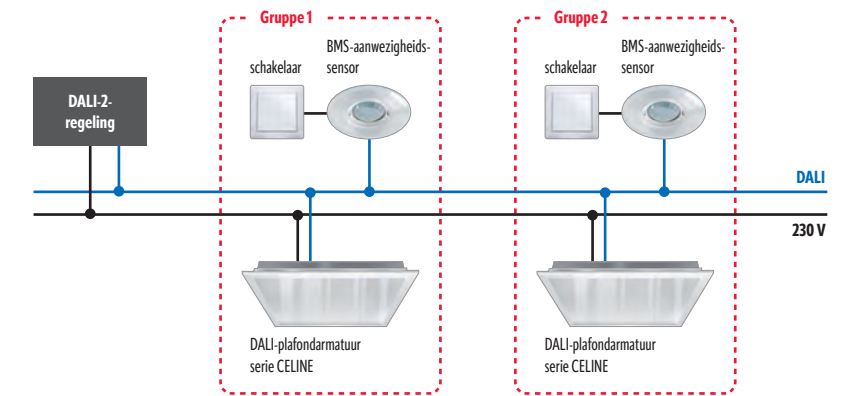

Productgroep / productnaam	Art.nr.	Detectiehoek	Detectie-afstand	Montagevariant	Aantal verlichtingskanalen	Functie	Constante lichtregeling	Impulsgeveringang verlichting	Inschakelstroom	Aantal HVAC-kanalen	Schakelingang HVAC	Beschermingsgraad	Afmetingen (mm)	Kernsortiment	Nieuw product
Aanwezigheidsensoren / plafondmontage															
DALI															
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427541	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427558	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	L 77, B 77, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10427909	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	L 77, B 77, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10427916	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428661	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 104, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428708	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428715	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen/dimmen	•	1		2*	IP20	L 77, B 77, H 30		•	
DALI-2															
PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10423024**	360°	Ø 8 m	FM	1	Invoerapparaat	1***				IP20	L 77, B 77, H 30		•	★
PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10423031**	360°	Ø 8 m	FM	1	Invoerapparaat	1***				IP20	Ø 94, H 30		•	★
PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10423055**	360°	Ø 8 m	FM	1	Invoerapparaat	1***				IP20	Ø 104, H 30		•	★

* Met extra DALI-actuator ACTUATOR C3/C4 DALI als toebehoren. ** Informatie over beschikbaarheid op www.esylux.nl. *** Impulsgeveringang (licht) ook geschikt voor HVAC-functies.

DUURZAAM MET 230 V

De LED ontwikkelt zich wereldwijd steeds meer tot de toonaangevende lichtbron. Aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders profiteren door behoefte-afhankelijk schakelen optimaal van de lange levensduur van deze lichtbron. Om uw relais te beschermen tegen de hoge inschakelstromen van de LED en daarmee ook de eigen duurzaamheid te waarborgen, werken alle 230V-varianten van de serie FLAT met een relaisbesparende nuldoorgangsschakeling.

INSTALLATIE MET PLUG-AND-PLAY

Een zeer snelle en veilige installatie van de FLAT-varianten dankzij WINSTA-aansluiting van WAGO: De kant-en-klare verbindingen zorgen voor een eenvoudige plug-and-play – en besparen daardoor niet alleen tijd en geld in tijden van drukte en tekorten aan vakkrachten.




UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Nuldoorgangsschakeling voor relaisbesparend schakelen
- Uitbreiding van het detectiebereik door middel van parallelschakeling
- Inclusief impulsgeveringang
- Varianten met WAGO-WINSTA®-aansluiting
- Varianten met PD-FLAT-inbouwdoos en voorgeconfectioneerde GST18i3-toevoer- en afvoerleiding leverbaar

230 V

RELAISBESPARENDE NULDOORGANGSSCHAKELING VOOR HOGE INSCHAKELSTROMEN

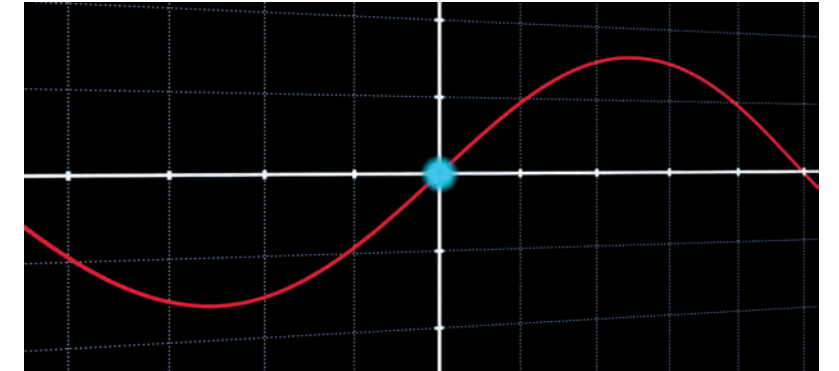

Productgroep / productnaam	Art.nr.	Detectiehoek	Detectie-afstand	Montagevariant	Aantal verlichtingskanalen	Functie	Constante lichtregeling	Impulsgeveringang verlichting	Inschakelstroom	Aantal HVAC-kanalen	Schakeling HVAC	Beschermingsgraad	Afmetingen (mm)	Kernassortiment	Nieuw product
Bewegingsmelders / plafondmontage															
ON/OFF															
MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10424687	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	•	•	•	★
MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10424861	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	•	•	•	★
MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18 (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427862	360°	Ø 8 m	RM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	•	•	•	•
MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427886	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	•	•	•	•
MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427893	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	•	•	•	•
MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10428074	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	•	•	•	•
MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10428081	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	•	•	•	•
MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428548	360°	Ø 8 m	RM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76	•	•	•	•	•
MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428609	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 104, H 30	•	•	•	•	•
Aanwezigheidssensoren / plafondmontage															
ON/OFF															
PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10424694	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	•	•	•	★
PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10424878	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	•	•	•	★
PD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST18 (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427879	360°	Ø 8 m	RM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76,5	•	•	•	•	•
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427923	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	•	•	•	•
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10427930	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	•	•	•	•
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10427947	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	L 77, B 77, H 30	•	•	•	•	•
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10427954	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 30	•	•	•	•	•
PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428555	360°	Ø 8 m	RM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 94, H 76	•	•	•	•	•
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428623	360°	Ø 8 m	FM	1	Schakelen	1	78 A / 5 ms	IP20	Ø 104, H 30	•	•	•	•	•

VARIABEL MET KNX

KNX is bekend om zijn hoge mate van regeldiversiteit en daarom bieden ook de KNX-uitvoeringen van de serie FLAT uitgebreide parametriseringsmogelijkheden. Er zijn maar liefst 47 communicatieobjecten beschikbaar. Zo zijn bijvoorbeeld een daglichtafhankelijke constante lichtregeling ook zonder gedetecteerde aanwezigheid en een nachlichtfunctie mogelijk, waarvoor uit zeven verschillende kleuren kan worden gekozen.


TWEE VERLICHTINGSKANALEN MET EFFICIËNTE OFFSET

Met name in ruimten met slechts één raamzijde, profiteren de gebruikers bovendien van een lichtregeling met twee broadcast-kanalen: Een offset tussen beide kanalen maakt het mogelijk de armaturen dicht bij het raam alvast te dimmen wanneer op grotere afstand van het raam nog 100 % verlichtingssterkte nodig is. Dit zorgt voor optimale lichtverhoudingen – en verbetert de energie-efficiëntie.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Uitgebreide individuele mogelijkheden voor het instellen van parameters van 47 communicatieobjecten
- Constante lichtregeling ook onafhankelijk van aanwezigheid mogelijk
- Melder kan worden geconfigureerd als master of slave
- Twee niveaus voor oriëntatieverlichting
- Nachlichtfunctie met keuze uit 7 kleuren
- Afzonderlijke aanwezigheidssensor in de KNX-installatie


2-KANAALS LICHTREGELING MET OFFSET

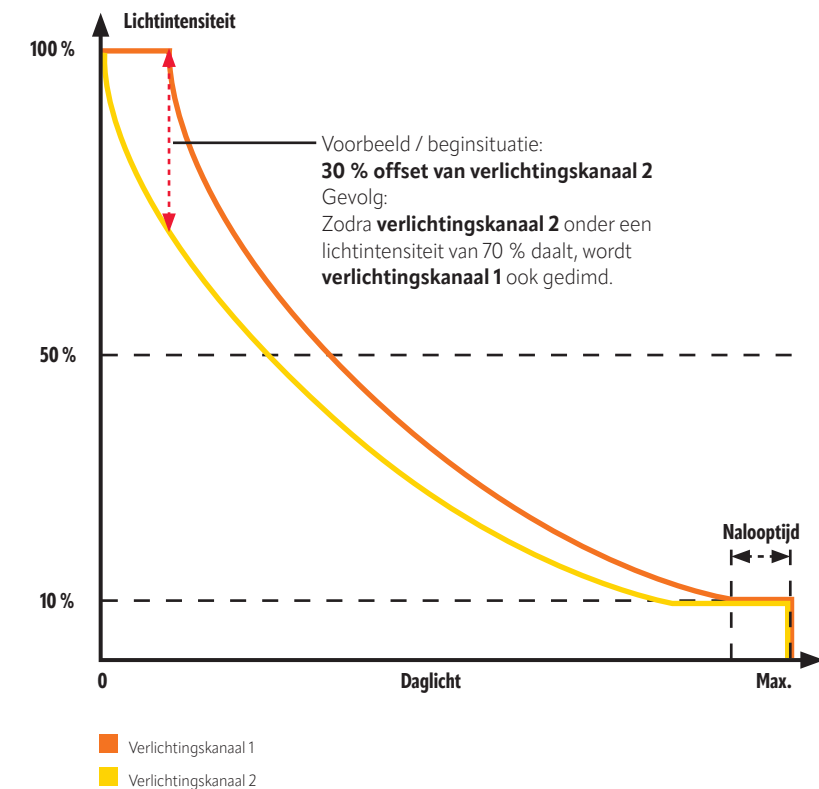


Productgroep / productnaam	Art.nr.	Detectiehoek	Detectie-afstand	Montagevariant	Aantal verlichtingskanalen	Functie	Constante lichtregeling Impulsgevoering ang verlichting	Inschakelstroom	Aantal HVAC-kanalen	Schakelingang HVAC	Beschermingsgraad	Afmetingen (mm)	Kernassortiment	Nieuw product
Aanwezigheidssensoren / plafondmontage														
KNX														
PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10428685	360°	Ø 8 m	FM	2	Schakelen/dimmen	• 2		1	• IP20	Ø 104, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10451706	360°	Ø 8 m	FM	2	Schakelen/dimmen	• 2		1	• IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX (wit, overeenkomstig RAL 9010)	EP10451713	360°	Ø 8 m	FM	2	Schakelen/dimmen	• 2		1	• IP20	L 77, B 77, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10451768	360°	Ø 8 m	FM	2	Schakelen/dimmen	• 2		1	• IP20	Ø 94, H 30		•	
PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX (zwart, overeenkomstig RAL 9004)	EP10451775	360°	Ø 8 m	FM	2	Schakelen/dimmen	• 2		1	• IP20	L 77, B 77, H 30		•	

VERMOGEN IN PERFECTE HARMONIE

Door hun esthetiek en intelligente besturing plaatsen de FLAT-melders niet alleen de ruimte in het juiste licht, maar zorgen ze in combinatie met verschillende armatuurdesigns ook voor harmonie – bijvoorbeeld in combinatie met de plafondarmaturen van de serie STELLA of de downlights van de serie ELSA-2.

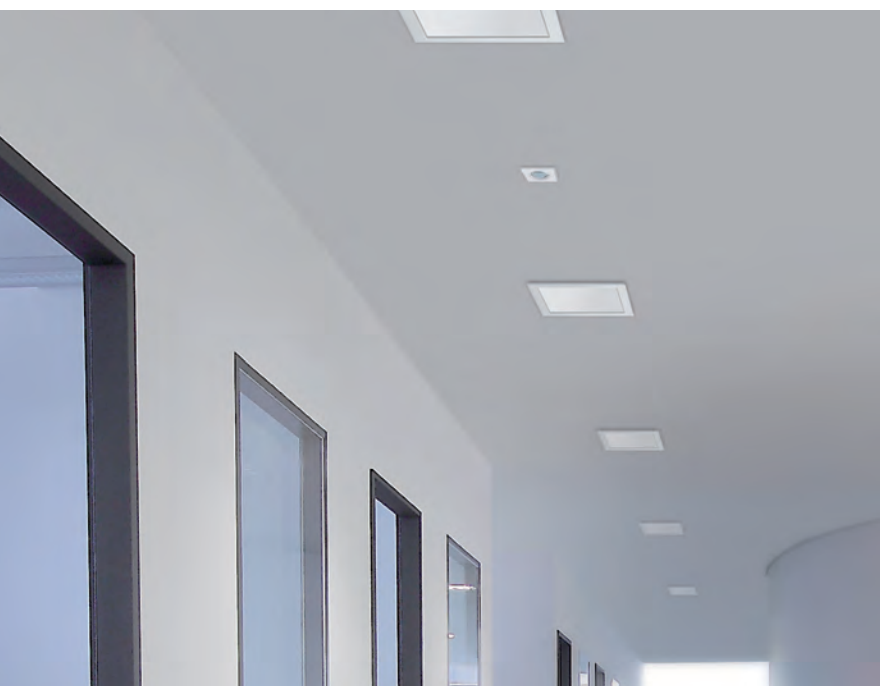


PD-FLAT 360i/8 SQUARED WHITE met STELLA PNL 300 DDP OP1700 840 IP20

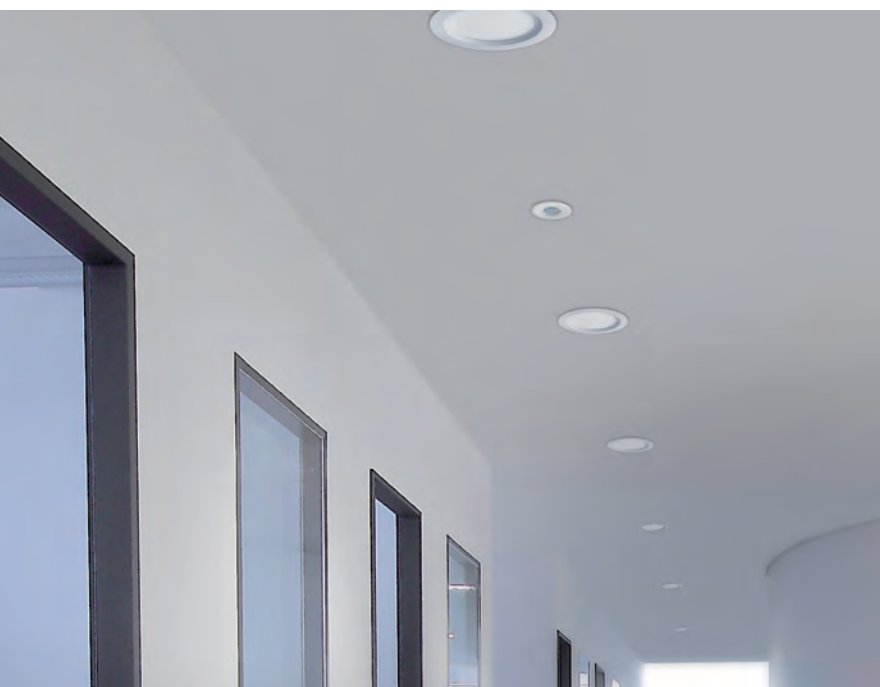

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE met ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH

ALTIJD HET JUISTE GEREEDSCHAP BIJ DE HAND

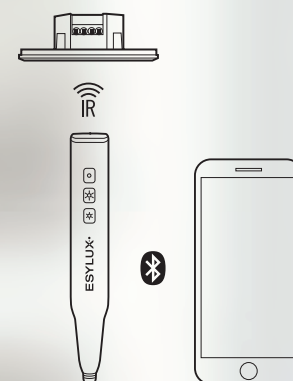

Configuratie van de FLAT-serie
De ESY-App maakt een comfortabele parametrisering mogelijk, de ESY-Pen dient bij de overdracht als brug.

De 230V- en DALI-uitvoeringen van de serie FLAT zijn met de fabrieksinstellingen direct gereed voor gebruik. Wie de parametrisering wil aanpassen en de intelligente functies van de apparaten individueel wil gebruiken, realiseert dit eenvoudig met de ESY-Pen en ESY-App: De ESY-App is gratis beschikbaar, de ESY-Pen stuurt de opdrachten van mobiele eindapparaten als brug door naar de infraroodsensoren – en ook bij de KNX-varianten kan de gebruiker het systeem op deze wijze eenvoudig bedienen.

Of het nu gaat om aanwezigheidsensoren, buitenarmaturen met bewegingsmelders of lichtsystemen met ESYLUX Light Control: Met de ESY-Pen en ESY-App hebt u voor alle op afstand bedienbare ESYLUX-oplossingen altijd de juiste tool bij de hand.



Met de ESY-Pen en de ESY-App vindt bij alle op afstand te bedienen automatiserings- en verlichtingsoplossingen van ESYLUX een eenvoudige parametrisering, afstandsbediening, lichtmeting en mobiel projectbeheer plaats!

ESY-Pen
Art.nr. EP10425356

Lees meer op
www.esylux.nl/esy-pen

ESY-App
Gratis downloaden



EÉN FABRIKANT ALLE TOEPASSINGEN

Aanbevolen melders*

Ruimte	Montagevariant	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.
GANGEN							
	Plafondmontage	PD-C 360i/32 Corridor of MD-C 360i/32 Corridor met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10428180 EP10425929			PD-C 360i/32 KNX met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427794 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/32 Corridor of MD-C 360i/32 Corridor met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428180 EP10425370			PD-C 360i/32 KNX met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370
	Wandbouw	MD 180i/16 Basic	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
TRAPPENHUIZEN							
	Plafondmontage	MD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10055393 EP10425929				
	Opbouwmontage	MD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10055393 EP10425905				
	Wandbouw	MD 180i/16 Basic	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
BERGRUIMTES							
	Plafondmontage	MD 360i/8 Basic of MD 360i/24 Basic	EB10430428 EB10430862				
	Opbouwmontage	MD 360i/8 Basic SMB of MD 360i/24 Basic SMB	EB10430466 EB10430909				
	Wandbouw	MD 180i/16 Basic	EB10430459				
SANITAIRE RUIMTEN							
	Plafondmontage	PD-C 360i/8 MIC met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10425882 EP10425929			PD-C 360i/8 KNX UP met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427404 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/8 MIC met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425882 EP10425905			PD-C 360i/8 KNX UP met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Wandbouw	MD 180i/16 Basic of MD 180i/R	EB10430459 EM10055010			PD-C 180i KNX	EP10426445
KANTINES							
	Plafondmontage	PD-C 360i/32	EP10427756	PD-C 360i/32 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427787 EP10425929	PD-C 360i/32 KNX UP met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427794 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/32 met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427756 EP10425370	PD-C 360i/32 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427787 EP10425370	PD-C 360i/32 KNX UP met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370
BUITEN BEREIK							
	Wand- of plafondmontage met kantelbare sensorkop	RC 230i wit	EM10015311			RC 230 KNX wit	EM10015472
	Wand- of plafondmontage met kantelbare sensorkop	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
	Wand- of plafondmontage met kantelbare sensorkop	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN	EM10025402				
HUISINGANG BEREIK							
	Wandmontage	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
	Wandmontage	MD 200 wit met / zonder MD EDGE MOUNTING WH	EM10025310 EM10025518				
	Wandmontage	MD-W 200i wit	EM10041006				

Top-seller

WH = wit
AN = grafietgrijs
RD = rond

Aanbevolen melders*

Ruimte	Montagevariant	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.
AFZONDERLIJKE KANTOORRUIMTE STANDAARD							
	Plafondbouw	PD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10425059 EP10425929	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427442 EP10425929	PD-C 360i/8 KNX UP met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427404 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425059 EP10425370	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370
	Plafondbouw	PD-CE 360i/8	EP10510700				
AFZONDERLIJKE KANTOORRUIMTE EXCLUSIEF							
	Plafondbouw	PD-FLAT 360i/8 RW	EP10427930	PD-FLAT 360i/8 RW DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RW KNX	EP10451706
	Vlakke plafondbouw met glazen afdekking	PD-FLAT 360i/8 RW met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI** met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Vlakke plafondbouw	PD-FLAT-E 360i/8 RD WH	EP10428555				
KANTOORTUIN							
	Plafondbouw	PD-C 360i/24 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 6	EP10428067 EP10425929	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427459 EP10425929	PD-C 360i/24 KNX UP met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427428 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/24 met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
VERGADERRUIMTEN							
	Plafondbouw met multi-sensor					PD-ATMO 360i/8 O KNX	EP10427220
	Plafondbouw	PD-FLAT 360i/8 RW	EP10427930	PD-FLAT 360i/8 RW DALI**	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RW KNX	EP10451706
	Vlakke plafondbouw met glazen afdekking	PD-FLAT 360i/8 RW met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI** met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Vlakke plafondbouw	PD-FLAT-E 360i/8 RD WH	EP10428555				
LESRUIMTE							
	Plafondbouw met multi-sensor					PD-ATMO 360i/8 O KNX	EP10427220
	Plafondbouw	PD-C 360i/24 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10428067 EP10425929	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427459 EP10425929	PD-C 360i/24 KNX UP met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427428 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/24 met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
PATIËNTENKAMER							
	Plafondbouw	PD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10425059 EP10425929	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427442 EP10425929	PD-C 360i/8 KNX UP met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427404 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Vlakke plafondbouw	PD-CE 360i/8	EP10510700				
ENTREES							
	Vlakke plafondbouw met glazen afdekking	PD-FLAT 360i/8 RW met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI** met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Vlakke plafondbouw geminiaturiseerd	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI** of PD-FLAT 360i/8 mini DALI**	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155

* Bij de keuze van een product moeten de geldende normen en voorschriften minimaal in acht worden genomen.
** Met POWER SUPPLY 200mA DALI (EC10430008) als accessoire (apart bestellen).

ESYLUX DISTRIBUTIEBEDRIJVEN

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 53 45 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Kazakhstan

c/o EST Group
Turgut Ozal str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Poland

c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS - Automation AB
Vitikka 1D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Australia

c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

HANDELSONDERNEMINGEN

China

WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Cyprus

SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic

N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India

iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Ireland

Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50
Dublin 8
Republic of Ireland
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Lithuania

Uab "ENERGOZONA"
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

New Zealand

Simx Ltd
1 Holiday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain

Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Roces
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates

Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Afbeeldingen:

Fotolia: 28963452, 77477773, 71267036 | iStock: 000023437591, 108195326, 636344050, 495482808, 588391268, 475923646, 488715632 | ThinkstockPhotos: 862725544 | shutterstock: 147183467, 361226012 | Gettyimages: 472098295, 498111465, 482148863, 531241912, 637249110, 669105200, 518345403, 98844724, 153362937, 473513974, 475980520, 495604235, 505271706

Voor levertijden en meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website.



www.esylux.com



@ESYLUXgmbh



@esylux



@esylux.official



@esylux-gmbh

© Copyright 2023
27.09.2023