

AUTOMATISCHE EN EFFICIËNTE VERLICHTING VOOR BUITEN. **ESY!**

**ROBUUSTE
LED-SCHIJNWERPERS
VOOR ELKE TOEPASSING**

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl

FLEXIBEL. INTELLIGENT. HELDER.

Gevels of monumenten in het licht zetten, het laadperron van de supermarkt of een schoolplein volledig verlichten - de schijnwerpers van ESYLUX worden op verschillende plaatsen ingezet en blinken uit door robuustheid, kracht en flexibiliteit. De combinatie van hoogwaardige leds en optioneel geïntegreerde sensortechniek zorgt voor een maximale energie-efficiëntie. De intelligente bewegingsmelder verbruikt alleen energie wanneer deze werkelijk nodig is en maakt tegelijkertijd optimaal gebruik van de hoge levensverwachting van de leds!



SUN OFL/AFL: Als groep nog efficiënter

- Robuuste behuizing van onder druk gegoten aluminium, beschermingsklasse IP65
- Automatisch schakelen van maximaal 10 armaturen
- Eenvoudige installatie door aparte aansluitbox
- Optionele bewegingssensor met beschermende nuldoorgangsschakeling
- Overspanningscategorie II (tot 2,5 kV)
- Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage



BASIC OFL/AFL: Verlichtingsoplossing voor een instapprijs

- Compacte behuizing van aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
- Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Optioneel met draai- en kantelbare bewegingssensor
- Beschermingsgraad IP65

ALS GROEP NOG EFFICIËNTER

SERIE SUN OFL/AFL

Solide geconstrueerd, eenvoudig geïnstalleerd. De led-buitenschijnwerpers van de serie SUN OFL/AFL kunnen door hun aparte aansluitdoos gemakkelijk worden bedraad, de behuizing van onder druk gegoten aluminium, roestvrijstalen schroeven en hoge IP- en IK-waarden staan garant voor de duurzaamheid van de technologie. Voor het verlichten van garages en verkeerswegen of voor de verlichting van gevels en borden: De optioneel geïntegreerde bewegingsmelder zorgt voor bijzonder energie-efficiënt licht en schakelt indien nodig ook complete verlichtingsgroepen uit!

- Hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium, externe schroeven van rvs, beschermingsgraad IP65
- Tot tien schijnwerpers met bewegingsmelder kunnen parallel worden geschakeld
- Een schijnwerper met bewegingsmelder kan maximaal negen schijnwerpers zonder bewegingsmelder schakelen
- Optioneel geïntegreerde bewegingsmelder met relaisparende nuldoorgangschakeling

ESYLUX®

- Eenvoudige installatie door aparte aansluitbox
- Varianten met geïntegreerde bewegingsmelders geoptimaliseerd voor het regelen van andere led-armaturen


Algemene technische gegevens

Nom. spanning	230 V / 50 Hz
Nom. levensduur L_{50}/B_{50} bij 25 °C	30000 h
Kleurweergave-index CRI	> 80
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Beschermingsgraad	IP65
Beschermingsklasse	I
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Materiaal	Onder druk gegoten aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof

Met geïntegreerde bewegingsmelder:

Detectiehoek	160°
Detectieafstand schuin	12 m
Nalooptijd	10 s...15 min
Helderheidswaarde	5 - 1000 lx

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
Bij de vermogenspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lichtbronnen. In de armatuur kunnen de lichtbronnen niet worden vervangen.

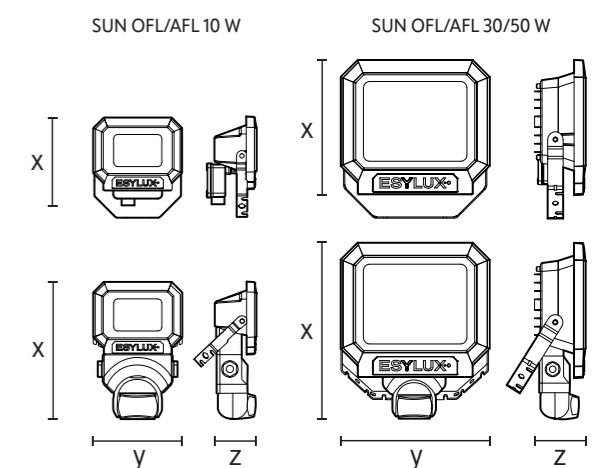

Binnenhoekmontage



Wandmontage



Buitenhoekmontage

PRODUCTOVERZICHT

- Hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium, externe schroeven van rvs.
- Tot tien schijnwerpers met bewegingsmelder kunnen parallel worden geschakeld
- Een schijnwerper met bewegingsmelder kan maximaal negen schijnwerpers zonder bewegingsmelder schakelen
- Eenvoudige installatie door afzonderlijke aansluitbox (behuizing van de armatuur hoeft niet geopend te worden)
- Optioneel geïntegreerde bewegingsmelder voor bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting
- Bewegingsmelder met relaisparende nuldoorgangsschakeling
- Overspanningscategorie II (tot 2,5 kV)
- Eenvoudig aanpassen van detectiehoek en bereik van de melder door draai- en kantelbare as
- Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Beschermingsgraad IP65



Productgroep / Productnaam	Art.-Nr.	Lichtkleur (IEC 1231)	Lichtstroom	Nominaal vermogen P	Lichtopbrengst	Unified Glare Rating	Anti-verblijding	Diffusor	Beschermingsgraad	Besturingssysteem	BT (Bluetooth)	Sensor	Schakelschema	Kernportfolio	Nieuw product
3000 K / 10 W															
SUN AFL TR 900 830 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810039	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN AFL TR 900 830 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810022	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN OFL TR 900 830 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810015	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
SUN OFL TR 900 830 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810008	830	900 lm	9,7 W	92 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
5000 K / 10 W															
SUN AFL TR 1000 850 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810084	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN AFL TR 1000 850 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810077	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN OFL TR 1000 850 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810060	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
SUN OFL TR 1000 850 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810053	850	1000 lm	9,7 W	103 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
3000 K / 30 W															
SUN AFL TR 3400 830 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810138	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN AFL TR 3400 830 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810121	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN OFL TR 3400 830 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810114	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
SUN OFL TR 3400 830 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810107	830	3400 lm	30 W	113 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•

Productgroep / Productnaam	Art.-Nr.	Lichtkleur (IEC 1231)	Lichtstroom	Nominaal vermogen P	Lichtopbrengst	Unified Glare Rating	Anti-verblijding	Diffusor	Beschermingsgraad	Besturingssysteem	BT (Bluetooth)	Sensor	Schakelschema	Kernportfolio	Nieuw product
5000 K / 30 W															
SUN AFL TR 3700 850 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810183	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN AFL TR 3700 850 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810176	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN OFL TR 3700 850 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810169	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
SUN OFL TR 3700 850 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810152	850	3700 lm	30 W	123 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
3000 K / 50 W															
SUN AFL TR 5100 830 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810237	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN AFL TR 5100 830 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810220	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN OFL TR 5100 830 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810213	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
SUN OFL TR 5100 830 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810206	830	5100 lm	48 W	106 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
5000 K / 50 W															
SUN AFL TR 5400 850 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810282	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN AFL TR 5400 850 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810275	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF			•	LED EEI E	BP	•
SUN OFL TR 5400 850 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810268	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•
SUN OFL TR 5400 850 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810251	850	5400 lm	48 W	112 lm/W		TR	IP65	ON/OFF				LED EEI E	BQ	•

Productgroep / Productnaam	Art.-Nr.	Productbeschrijving	Kernportfolio	Nieuw product
Toebehoren				
Bevestiging				
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, zwart		•
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit		•
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, zwart		•
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, wit		•

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
 Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lichtbronnen. In de armatuur kunnen de lichtbronnen niet worden vervangen.

VERLICHTING SOPLOSSING VOOR EEN INSTAPPRIJS SERIE BASIC OFL/AFL


De schijnwerpers van de serie BASIC OFL/AFL bieden een hoogwaardige en betrouwbare techniek voor een bijzonder aantrekkelijke prijs. Door de compacte aluminium behuizing is een onopvallende montage mogelijk en zijn ze uitermate geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen en carports of de verlichting van borden. Eenvoudige bevestiging aan de vlakke wand of aan binnen- en buitenhoeken met de snelmontagebeugel, terwijl de optioneel geïntegreerde bewegingsmelder automatisch voor een energie-efficiënte werking zorgt.

- Compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage
- Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Optioneel met bewegingsmelder voor bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting
- Beschermingsgraad IP65


Algemene technische gegevens

Nom. spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nom. levensduur L_{50}/B_{50} bij 25 °C	40000 h
Kleurweergave-index CRI	> 80
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Beschermingsgraad	IP65
Beschermingsklasse	I
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Materiaal	Aluminium
Met geïntegreerde bewegingsmelder:	
Detectiehoek	120°
Detectieafstand schuin	8 m
Nalooptijd	1s...15 min
Helderheidswaarde	3 - 2000 lx

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lichtbronnen. In de armatuur kunnen de lichtbronnen niet worden vervangen.

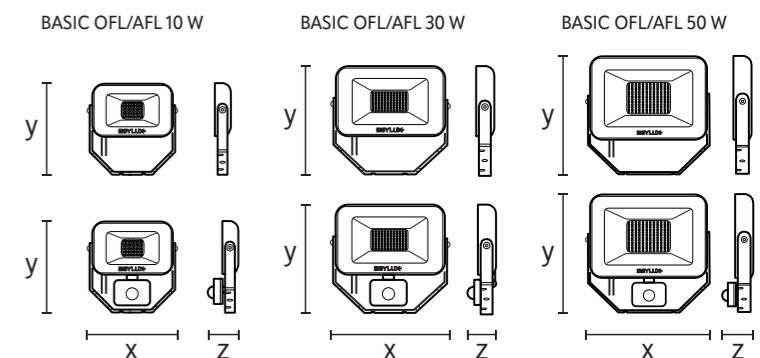

Binnenhoekmontage



Wandmontage



Buitenhoekmontage

- Biedt hoogwaardige techniek voor een instapprijs
- Met een compacte, onopvallende aluminium behuizing
- Varianten met geïntegreerde bewegingsmelder

PRODUCTOVERZICHT

- Compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage
- Speciale snelmontagebeugel van roestvrij staal voor eenvoudige wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Optioneel met bewegingsmelder voor bewegings- en daglichtafhankelijk schakelen van de verlichting
- Beschermingsgraad IP65



Productgroep / Productnaam	Art.-Nr.	Lichtkleur (IEC 1231)	Lichtstroom	Nominaal vermogen P	Lichtopbrengst	Unified Glare Rating	Anti-verblijding	Diffusor	Beschermingsgraad	Besturingssysteem	BT (Bluetooth)	Sensor	Schakelschema	Kemportfolio	Nieuw product
3000 K / 10 W															
BASIC AFL TR 1000 830 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810817	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC AFL TR 1000 830 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810800	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC OFL TR 1000 830 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810794	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
BASIC OFL TR 1000 830 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810787	830	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
4000 K / 10 W															
BASIC AFL TR 1000 840 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810930	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC AFL TR 1000 840 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810923	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC OFL TR 1000 840 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810916	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
BASIC OFL TR 1000 840 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810909	840	1000 lm	10 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
3000 K / 30 W															
BASIC AFL TR 3000 830 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810855	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC AFL TR 3000 830 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810848	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC OFL TR 3000 830 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810831	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
BASIC OFL TR 3000 830 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810824	830	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	

Productgroep / Productnaam	Art.-Nr.	Lichtkleur (IEC 1231)	Lichtstroom	Nominaal vermogen P	Lichtopbrengst	Unified Glare Rating	Anti-verblijding	Diffusor	Beschermingsgraad	Besturingssysteem	BT (Bluetooth)	Sensor	Schakelschema	Kemportfolio	Nieuw product
4000 K / 30 W															
BASIC AFL TR 3000 840 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810732	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC AFL TR 3000 840 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810725	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC OFL TR 3000 840 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810701	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
BASIC OFL TR 3000 840 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810718	840	3000 lm	30 W	100 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
3000 K / 50 W															
BASIC AFL TR 5000 830 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810893	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC AFL TR 5000 830 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810886	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC OFL TR 5000 830 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810879	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
BASIC OFL TR 5000 830 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810862	830	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
4000 K / 50 W															
BASIC AFL TR 5000 840 MD BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810770	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC AFL TR 5000 840 MD WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810763	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF	•			BO	•	
BASIC OFL TR 5000 840 BK (zwart, overeenkomstig RAL 9005)	EL10810756	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	
BASIC OFL TR 5000 840 WH (wit, overeenkomstig RAL 9016)	EL10810749	840	5000 lm	47 W	106 lm/W	< 30	TR	IP65	ON/OFF				BO	•	

Productgroep / Productnaam	Art.-Nr.	Productbeschrijving	Kemportfolio	Nieuw product
Toebehoren				
Bevestiging				
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, zwart		•
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit		•
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, zwart		•
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, wit		•

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
Bij de vermogensspecificatie zijn afwijkingen van +/- 10 % mogelijk. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lichtbronnen. In de armatuur kunnen de lichtbronnen niet worden vervangen.

ANDERE OPLOSSINGEN VOOR DE BUITENVERLICHTING

ESYLUX biedt voor de buitenverlichting een omvangrijk assortiment: van elegant armatuur voor de entree van het gebouw, via schijnwerpers voor het fraai verlichten van voorgevels tot de indirecte sfeerverlichting van flora en fauna. De innovatieve verlichtingsoplossingen van ESYLUX blinken uit door duurzame en energie-efficiënte led-techniek, robuuste uitvoering en functioneel design.



**LED-BUITENSCHIJNWERPERS
SERIE ALVA**
Intelligent. Individueel. Duurzaam.



**LED-WANDARMATUREN
SERIE OL/AOL**
Oogverblindend eruitzien zonder te verblinden.



**LED-WANDARMATUREN
SERIE AL**
Klassiek design voor aantrekkelijke gevels.



ANDERE OPLOSSINGEN VOOR INTELLIGENTE REGELING VAN DE BUITENVERLICHTING

Als automatiseringsspecialist biedt ESYLUX natuurlijk ook de meest uiteenlopende oplossingen voor intelligente verlichtingsregeling. Het programma op het gebied van buitenbewegingsmelders omvat varianten voor elke toepassing en elk budget, voor conventionele en voor ledverlichting. De bewegingsmelders bieden een hoge mate van flexibiliteit en betrouwbaarheid en zijn zoals altijd eenvoudig te installeren.



**BUITENBEWEGINGSMELDERS
SERIE DEFENSOR**
Biedt eenvoudig meer bescherming



**BUITENBEWEGINGSMELDERS
SERIE RC**
Hoogste flexibiliteit en onderkruipbeveiliging.



**BUITENBEWEGINGSMELDERS
SERIE MD-W**
Harmonieus design - geoptimaliseerd voor LED-verlichting.



**BUITENBEWEGINGSMELDERS
SERIE MD**
Onopvallende intelligentie - geoptimaliseerd voor LED-verlichting.



ESYLUX-VESTIGINGEN

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 53 45 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Kazakhstan

c/o EST Group
Turgut Ozal str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Poland

c/o MP Nomad sp.z.o.o.
Ul. Trębacka 4
00-074 Warsaw | Poland
t: +48 783 960 920
maciej.piotrowski@esylux.pl
www.esylux.pl

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS - Automation AB
Vitikka 1D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Australia

c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

HANDELSONDERNEMINGEN

China

WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Cyprus

SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic

N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India

iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Ireland

Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50
Dublin 8
Republic of Ireland
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Lithuania

Uab "ENERGOZONA"
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

New Zealand

Simx Ltd
1 Holiday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

Spain

Efibat Servicios Técnicos, SA
C/ Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Rocas
33211 Gijón - Asturias
t: +34 984 103 000
info@efibat.com
www.efibat.com

United Arab Emirates

Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Afbeeldingen:
Fotolia: 71267036
iStock: 92162167, 3623088

Voor levertijden en meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website.



www.esylux.com



@ESYLUXgmbh



@esylux



@esylux.official



@esylux-gmbh

© Copyright 2023
31.08.2023