

НОВИНКА! ВАРИАНТЫ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА
ВАРИАНТЫ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ? **ESY!**



ДАТЧИКИ СЕРИИ BASIC ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО БУДУЩЕГО

Эти устройства автоматически включают и выключают освещение, помогая снизить затраты на электроэнергию и в полной мере использовать преимущества долгого срока службы светодиодных ламп. Используйте датчики присутствия и движения серии **BASIC** для эффективной реализации проектов – даже при ограниченном бюджете!

- Включение и выключение освещения в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Варианты для встроенного и накладного потолочного монтажа, для скрытого монтажа, варианты со степенью защиты IP54, для использования в помещениях и вне помещений
- Высококачественные технологии по доступной цене

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY


ESYLUX Kazakhstan | sales@esylux.kz | www.esylux.kz

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ А


КЛАССИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ (НАПРИМЕР, В ОФИСАХ, КОРИДОРАХ И ВХОДНЫХ ЗОНАХ)

**АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ BASIC FM**

НОВИНКА! BASIC ДЛЯ ВСТРОЕННОГО
ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА

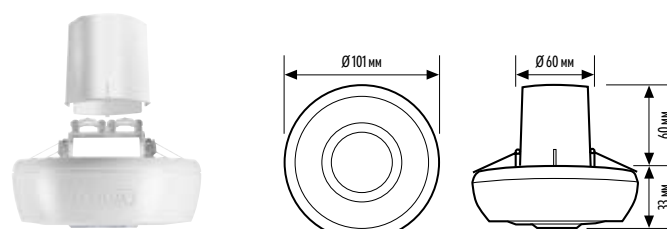


MD/PD 360/8 BASIC FM

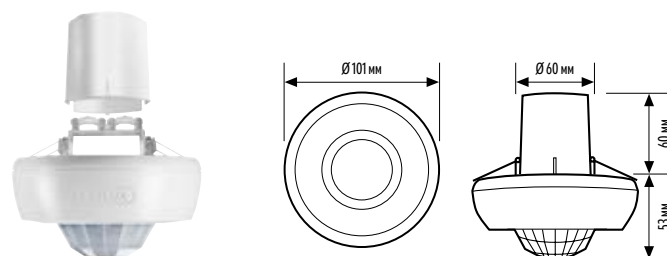


MD/PD 360/24 BASIC FM


- Потолочные датчики присутствия и движения для скрытого монтажа
- Угол охвата: 360°
- Переключение при прохождении через нуль для защиты реле
- Вход для выключателя для ручного управления (с функцией лестничного освещения)

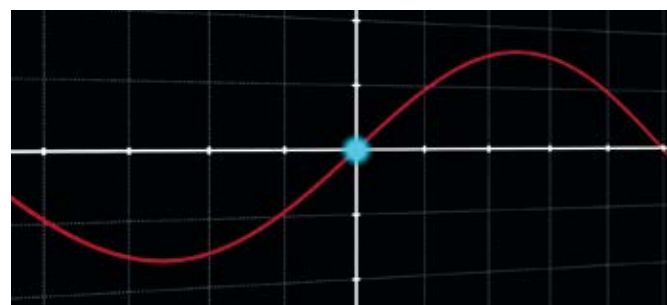

**АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ BASIC**

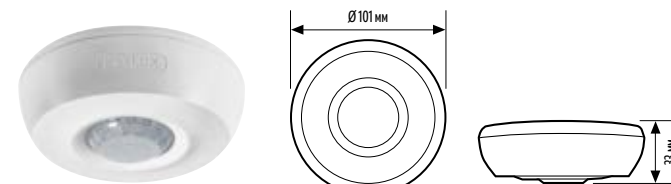

MD/PD 360/8 BASIC

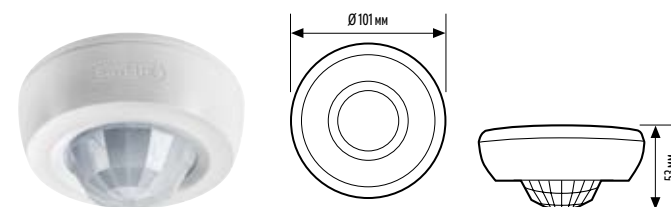

MD/PD 360/24 BASIC

- Потолочные датчики присутствия и движения для скрытого монтажа
- Угол охвата: 360°
- Переключение при прохождении через нуль для защиты реле
- Вход для выключателя для ручного управления (с функцией лестничного освещения)
- Возможен потолочный монтаж при использовании дополнительных принадлежностей


◀ Переключение при прохождении через нуль надежно защищает реле датчика от высоких пусковых токов, например при использовании светодиодных ламп.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ В


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ (НАПРИМЕР, В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

**АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ BASIC IP54**

НОВИНКА! BASIC СО СТЕПЕНЬЮ
ЗАЩИТЫ IP54

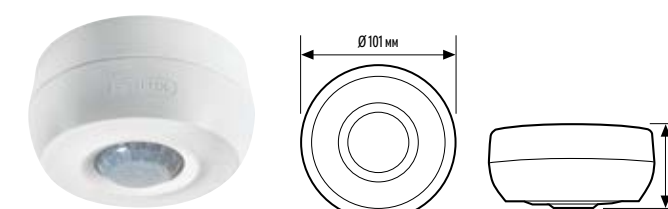

MD/PD 360/8 BASIC IP54

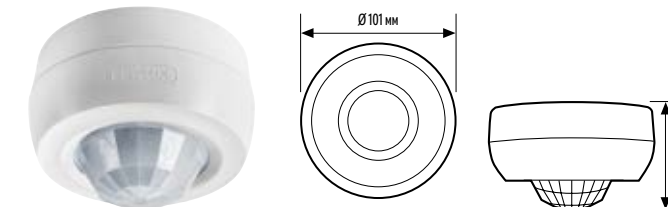


MD/PD 360/24 BASIC IP54

- Потолочные датчики присутствия и движения для накладного монтажа
- Угол охвата: 360°
- Переключение при прохождении через нуль для защиты реле
- Вход для выключателя для ручного управления (с функцией лестничного освещения)
- Со степенью защиты IP54

Вращающаяся в горизонтальном и вертикальном направлении головка датчика позволяет легко регулировать дальность действия и угол охвата наружного датчика движения BASIC. ▶

**АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ BASIC**

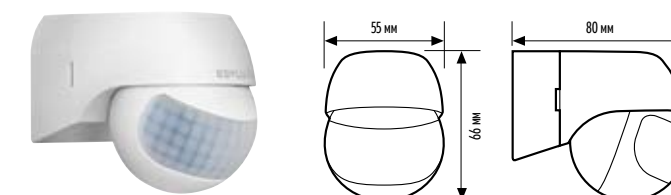


MD 180 BASIC



MD 180 BASIC L

- Датчики движения с углом охвата 180°
- Высококачественные технологии по доступной цене
- Вставной цоколь для простой установки одной рукой
- Вариант Large (L) с увеличенным пространством под провода поперечным сечением до 2,5 мм²

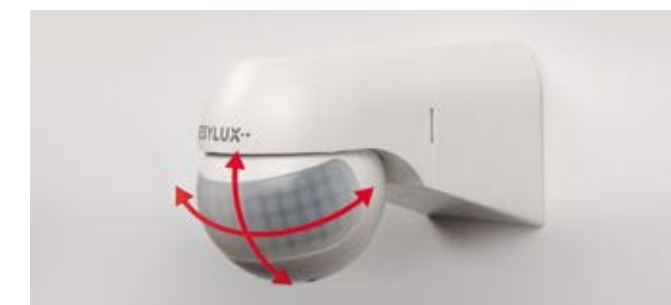

ЭНЕРГИЯ ПОТРЕБЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. **ESY!**

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ А





КЛАССИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ (НАПРИМЕР, В ОФИСАХ, КОРИДОРАХ И ВХОДНЫХ ЗОНАХ)



АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ BASIC FM





- Потолочные датчики присутствия и движения для скрытого монтажа
- Угол охвата: 360°
- Переключение при прохождении через ноль для защиты реле
- Вход для выключателя для ручного управления (с функцией лестничного освещения)

НОВИНКА!

Группа продуктов / название продукта	Арт. №
 MD 360/8 BASIC FM	EB10431708
 PD 360/8 BASIC FM	EB10431722
 MD 360/24 BASIC FM	EB10431715
 PD 360/24 BASIC FM	EB10431739

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ BASIC

- Потолочные датчики присутствия и движения для скрытого монтажа
- Угол охвата: 360°
- Переключение при прохождении через ноль для защиты реле
- Вход для выключателя для ручного управления (с функцией лестничного освещения)
- Возможен потолочный монтаж при использовании дополнительных принадлежностей

Группа продуктов / название продукта	Арт. №
 MD 360/8 BASIC	EB10430404
 PD 360/8 BASIC	EB10430411
 MD 360/24 BASIC	EB10430848
 PD 360/24 BASIC	EB10430855

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Kazakhstan | sales@esylux.kz | www.esylux.kz

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ В





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ (НАПРИМЕР, НА ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВКАХ, В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)



АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ДАТЧИКИ ПРИСУТСТВИЯ И ДВИЖЕНИЯ BASIC IP54





- Потолочные датчики присутствия и движения для накладного монтажа
- Угол охвата: 360°
- Переключение при прохождении через ноль для защиты реле
- Вход для выключателя для ручного управления (с функцией лестничного освещения)
- Со степенью защиты IP54

НОВИНКА!

Группа продуктов / название продукта	Арт. №
 MD 360/8 BASIC IP54	EB10431340
 PD 360/8 BASIC IP54	EB10431302
 MD 360/24 BASIC IP54	EB10431333
 PD 360/24 BASIC IP54	EB10431289

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ BASIC

- Датчики движения с углом охвата 180°
- Высококачественные технологии по доступной цене
- Вставной цоколь для простой установки одной рукой
- Вариант Large (L) с увеличенным пространством под провода поперечным сечением до 2,5 мм²

Группа продуктов / название продукта	Арт. №
 MD 180 BASIC белый	EM10055089
 MD 180 BASIC черный	EM10055096
 MD 180 BASIC L белый	EM10055508
 MD 180 BASIC L черный	EM10055515

Закупочные цены вы можете запросить у оптового поставщика.

Сроки поставки и дополнительную информацию о нашей продукции можно найти на нашем сайте.